


## Produktdatablad

### Kabelbane perf 300mm Sendz 2m MP-3531S El.nr. 1353004

|             |      |
|-------------|------|
| Høyde (mm)  | 45   |
| Bredde (mm) | 300  |
| Lengde (mm) | 2000 |
| Vekt (g)    | 5750 |

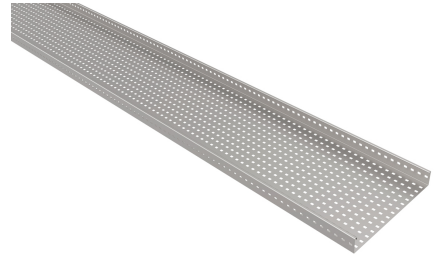

Perforert kabelbane med ca. 13 % perforering. Sendzimirforsinking er en korrosjonsbeskyttelse, så variasjoner i nyanse/utseende kan forekomme. Opphengsavstand bestemmes av lengden på banene. 2 m lengder = CC2 m. 3 m lengder = CC3 m. 6 m baner trenger oppheng minimum pr 3 m. Disse verdier gjelder ved normal belastning.

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Godstykkelse:    | 1 mm                                                    |
| Vanghøyde:       | 45 mm                                                   |
| Perforerte hull: | 7 x 9 mm                                                |
| Materiale:       | Sendzimirforsinket/pregalv, 20 µm (maks miljøklasse C2) |