


FDV

**Kabelbane perf 200mm Varmf 3m MP-3431Z**  
**El.nr. 1353203**

|             |      |
|-------------|------|
| Høyde (mm)  | 45   |
| Bredde (mm) | 200  |
| Lengde (mm) | 3000 |
| Vekt (g)    | 6950 |

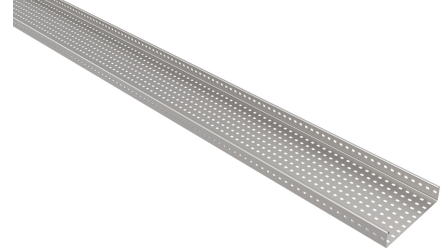

Perforert kabelbane med ca. 13 % perforering. Sendzimirforsinking er en korrosjonsbeskyttelse, så variasjoner i nyanse/utseende kan forekomme. Opphengsavstand bestemmes av lengden på banene. 2 m lengder = CC2 m. 3 m lengder = CC3 m. 6 m baner trenger oppheng minimum pr 3 m. Disse verdier gjelder ved normal belastning.

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Godstykkelse:   | 1 mm                                       |
| Vangehøyde:     | 45 mm                                      |
| Perforete hull: | 7 x 9 mm                                   |
| Materiale:      | Varmforsinket, 60 µm (maks miljøklasse C4) |