


Produktdatablad

Kabelbane perf 100mm Varmf 3m MP-3231Z El.nr. 1353201

Høyde (mm)	45
Bredde (mm)	100
Lengde (mm)	3000
Vekt (g)	4780

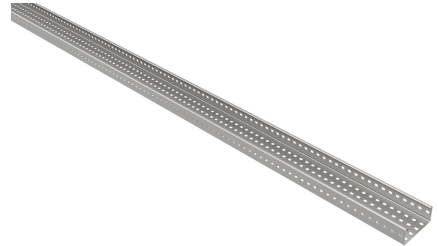

Perforert kabelbane med ca. 13 % perforering. Sendzimirforsinking er en korrosjonsbeskyttelse, så variasjoner i nyanse/utseende kan forekomme. Opphengsavstand bestemmes av lengden på banene. 2 m lengder = CC2 m. 3 m lengder = CC3 m. 6 m baner trenger oppheng minimum pr 3 m. Disse verdier gjelder ved normal belastning.

Godstykkelse:	1 mm
Vanghøyde:	45 mm
Perforete hull:	7 x 9 mm
Materiale:	Varmforsinket, 60 µm (maks miljøklasse C4)