Square BL R600 4250lm 3000/4000K OP u

Elnr.: 3323855

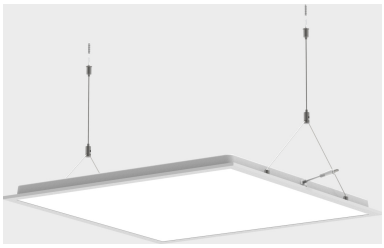

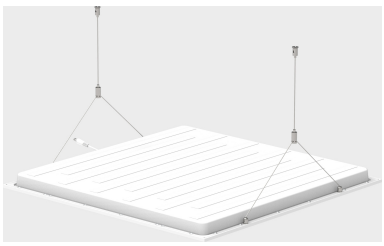

I utformingen av Square BL LED Panel er det lagt vekt på god materialkvalitet, jevnt belyst frontplate og fleksible monterings metoder.
Square BL må komplementeres med driver. Se omfattende utvalg av drivere med on/off, faseavsnitt eller DALI2 nedenfor.
Square BL Opal har god energieffektivitet på 120lm/W, og er fleksibelt siden det har fargetemperatur switch på 3000-3500-4000K.
Square BL 600x600 Opal egner seg godt til å erstatte eldre lysrør-armaturer som 4x18W T8 og 4x14W T5. Innfellings mål er 595x595x30mm. Ønskes den å benyttes som utenpåliggende armatur, bestilles 600x600 utenpåliggende ramme i tillegg (3348046). Armaturen vil da bygge 70mm ned fra tak.
Skal Square BL monteres i fast himling som for eksempel gips, bestilles det et sett med 4stk montasjeklips (3348048).

On/off:
6607300 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607302 Driver med påmontert 3p Linect boks

Faseavsnitt:
6607322 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607323 Driver med påmontert 3p Linect boks

DALI2:
6607343 Driver med påmontert 5p Linect boks



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	35
Lumen/Watt (lm)	120
Lysstyrke (lm)	4250
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	1050
Antall armaturer B 10A	15
Antall armaturer C 10A	25

Square BL R600 4250lm 3000/4000K OP u

Elnr.: 3323855

Antall armaturer B 16A	24
Antall armaturer C 16A	40
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Blendingsfaktor UGR	UGR = 22
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Levetid L70B50 Ta25°	125.000
Levetid L70B10 Ta25°	110.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B10 Ta25°	78.000
Levetid L90B50 Ta25°	75.000
Levetid L90B10 Ta25°	40.000
IK-klasse	04
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Optikk	Opal
Brannklasse D	Ja
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Utforming	Firkantet
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	Square
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ

Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Høyde (mm)	30
Bredde (mm)	595
Nettovekt (g)	1890

Square BL R600 4250lm 3000/4000K OP u

Elnr.: 3323855

Tilbehør

6614700	Driver DALI 2 40W 550mA-1050mA m/Linect 5P	
	Ramme til LED Panel 600x600x70mm Hvit	
	Square BL wireoppheng	
	Square BL festeklips 4pcs	
66146944+3306391	Driver LED Panel 1000mA 40W LP2	
90226/90227	Switch Driver for LED Panel 700mA (700/800/900/1000) LP	
90226/90227	Switch Driver for LED Panel 700mA (700/800/900/1000 Line	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.