

Nettanalysator CVM-C11-IN-RS485


Art.nr: **CI58541FU**El.nr: **8001580**



INFORMASJON

Tavlemontert 96x96mm instrument



- Tilpasset nettstasjonsovervåkning (NSO)
- Kommunikasjon Modbus/BACnet RS485 som standard
- Måling av N-leder
- Enkel programmering
- Til alle nettyper, 1-fase og 3-fase tilkoblinger

KOBLINGSSKJEMA

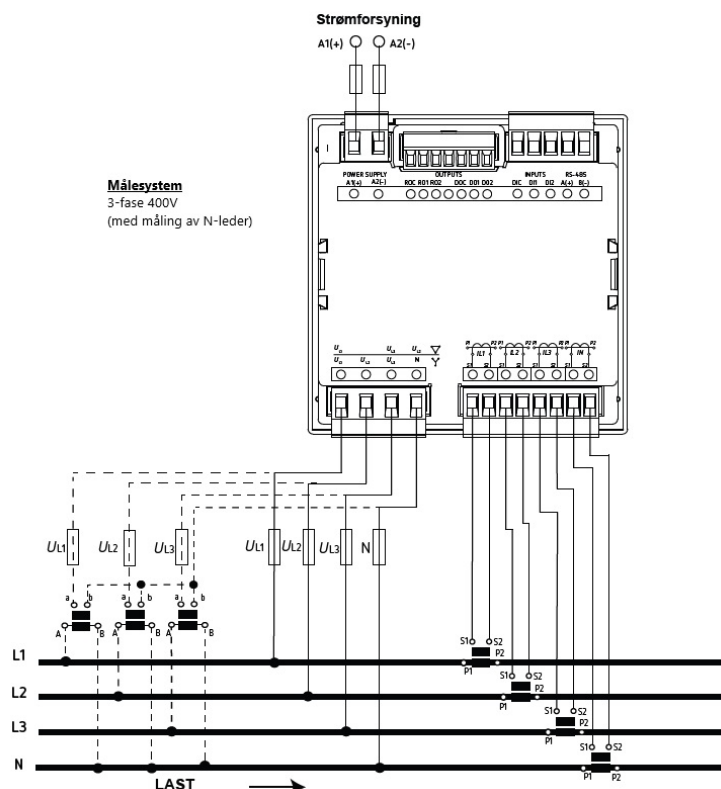

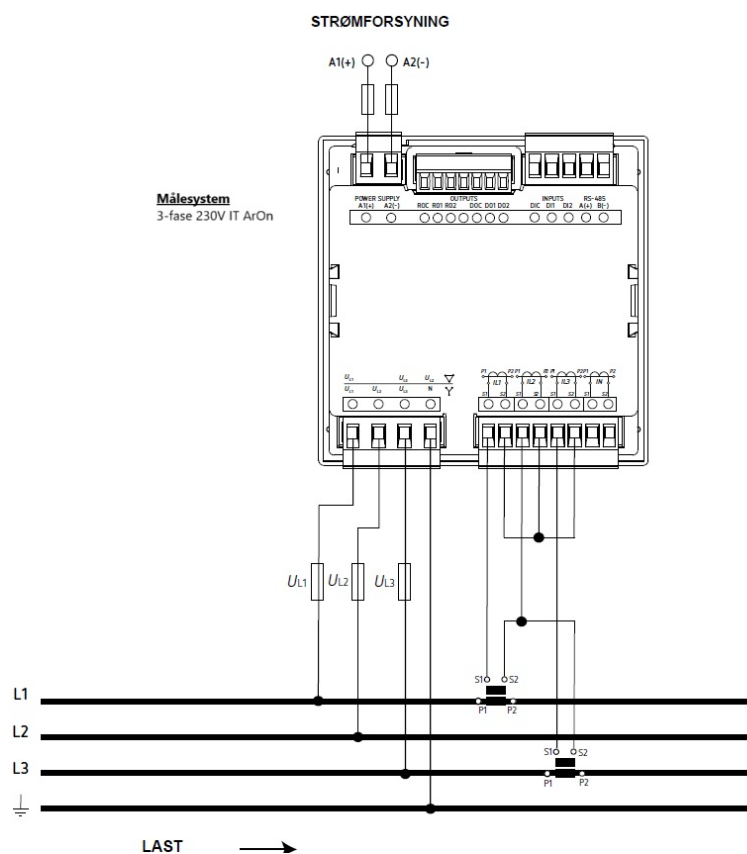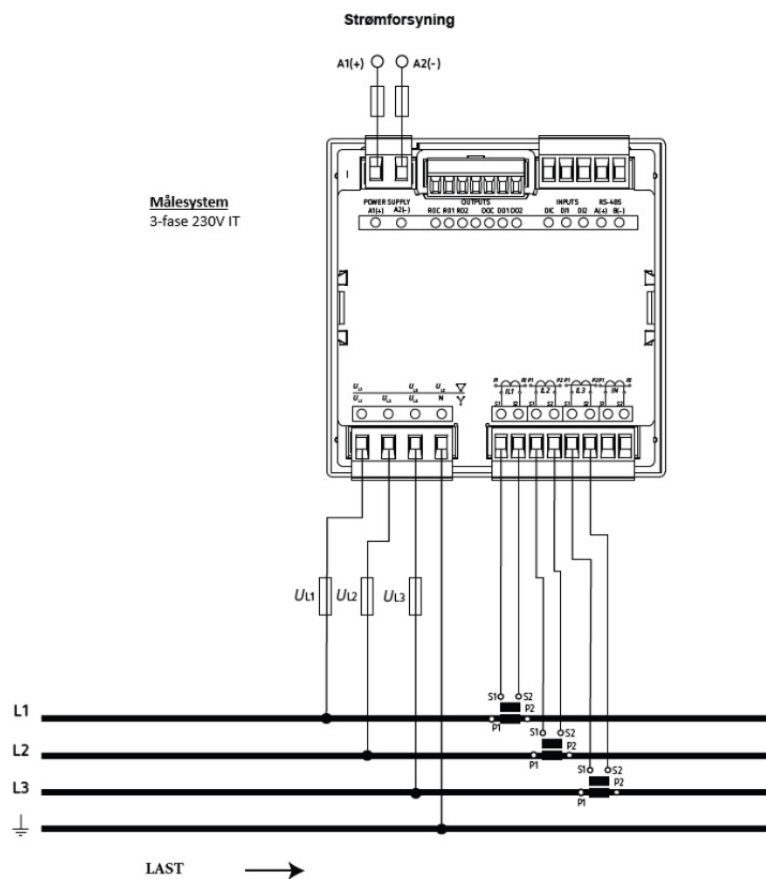

MÅLSKISSE

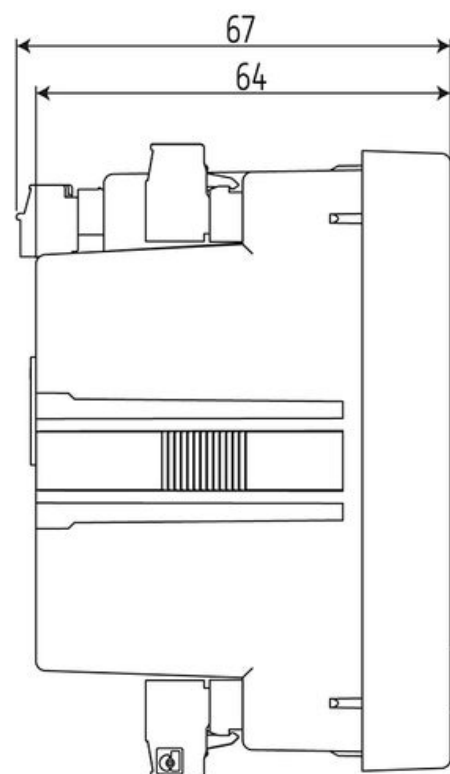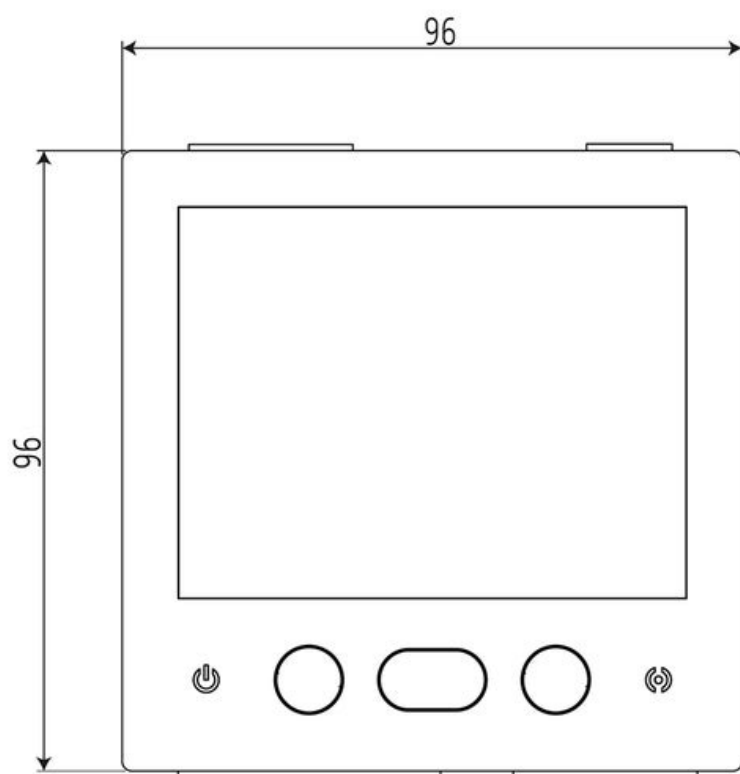

PRODUKTBSKRIVELSE

CVM-C11-IN-RS485 er en tavlemontert 96x96mm nettanalysator som måler dom aller fleste elektriske parameter, bla inntil 31:e enkelt harmoniske. CVM-C11 leveres med kommunikasjon Modbus/BACnet RS485 og har en oversiktlig og lettlest display som er enkel i oppsett samt bruk.

CVM-C11-IN-RS485 kan tilkobles alle type nett både 1-fase og 3-fase og brukes sammen med alle type strømtransformatorer levert med ../5A alternativt ../1A sekundærstrøm. CVM-C11 har og egen strømtrafo inngang for måling av strøm i N-leder, denne inngangen må ikke tilkobles men er en mulighet der som det er ønskelig. Måling av strøm i N-leder er anbefalt i installasjoner der man ønsker å ha kontroll på strømmen i N-leder med anledning av 3: harmonisk støy.

CVM-C11-IN-RS485 leveres og med 2stk rele utganger, 2stk digitale utganger samt 2stk digitale innganger som kan settes opp for puls eller alarmer etter ønskede parametere. CVM-C11 serien kan brukes i alle type installasjoner som f.eks. næringsbygg, industri og nettstasjoner, helt enkelt der man ønsker at ha kontroll på nettkvalitet, forbruk og kontrollmåling.

CVM-C11-IN-RS485 er oppfølgeren til den populære CVM-C10 som er et standard instrument hos mange nettselskaper for nettstasjonsovervåking (NSO). CVM-C11-IN-RS485 er tilpasset kravene i henhold til REN filter for jordfeilovervåking.

Programmering gjøres i noen få enkle trinn med hjelp av de tre tydelige knappene, tilkoblingene har pluggbare kontakter som underletter installasjonen og vedlikehold.