

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 100, innstikktetning

Artikkelnummer: 2007077



Koblingsboks for kobling av kabler og ledninger innendørs, og i beskyttede uteområder. Rektangulær form med innstikktetninger på sidene og knockout-åpninger i bunnen. Egnet for vegg-/takmontering og montering på monteringsplater. Med mulighet for innvendig feste og montering via hjørnekuppel. Løkk med hurtiglås, plomberbart. Fremstilt av halogenfrie og UV-bestandige materialer. Kabelforgreningsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK07 iht. DIN EN 50102.



PP polypropylen

Stamdata

Artikkelnummer	2007077
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	med innføringer
Produsent	OBO
Dimensjon	150x116x67
Farge	lysegrå; RAL 7035
Materiale	polypropylen
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	16,5 kg
Vektenhet	kg/100 stk.


Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 100, innstikktetning

Artikkelnummer: 2007077



Mål

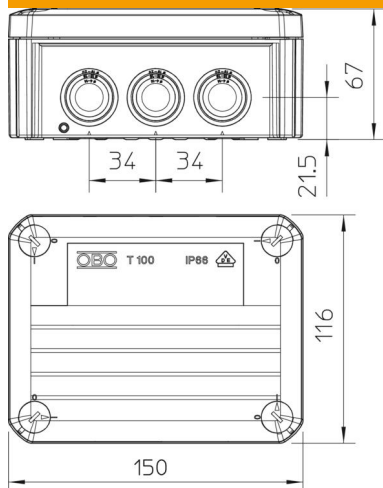

Lengde	150 mm
Bredde	116 mm
Høyde	67 mm

Tekniske data

Rekkemonterbar	ja
Antall innføringer	10
Type innføring_	Innstikktetning
Type innføring	Kabel
Type husgjennomføring	Trinnmembran avskjærbar
Nominell isolasjonsspenning	500 V
Utstyr	uten
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføring bakfra	ja
Innføringer	10 x M25
Eksplasjonstestet utførelse	nei
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	rektangulær
Opprettholdelse av funksjon	uten
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Glassfiberforsterket	nei
Halogenfri	ja
Lysåpning indre mål	136x102x57 mm
Med skjerming	nei
Med lokk	ja
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt min.	10 mm ²
Merkespenning	500 V
kan plomberes	ja
Beskyttelsesklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
Temperaturområde for bruk maks.	60 °C
Temperaturområde for bruk min.	-5 °C

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 100, innstikketning

Artikkelnummer: 2007077



Tekniske data

Værbestandig

nei