


Produktdatablad

**Målersløyfesett 3fase+N 10mm<sup>2</sup> Kl II**  
**El.nr. 1710006**

|             |      |
|-------------|------|
| Høyde (mm)  | 30   |
| Bredde (mm) | 220  |
| Lengde (mm) | 330  |
| Vekt (g)    | 1040 |

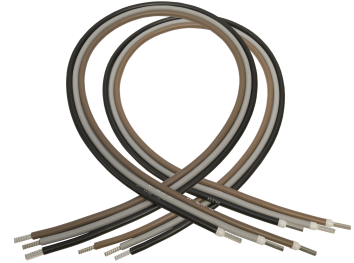

Settet leveres med ledning i fargene sort, grå, brun og blå iht. NEK400:514.3.2 og REN4001 Består av 8 kabellengder på 100cm, to lengder i hver farge merket henholdsvis med "NETT" og "ANLEGG". I den merkede enden er det 18 mm endehylse med krage iht. REN4001 og i den andre enden er det en uisolert endehylse. PVC/ isolasjon rundt leder maks 70 grader, ekstra fintrådet kobber leder etter IEC 60228. Kl 5

Oppbygning: ekstra fintrådet, høyfleksibel kobberleder, hvit PVC i indre lag og ønsket farge på PVC i ytterkappe.

|                       |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isolasjon indre/ytre: | PVC/PVC                                                                                                                                                   |
| Dimensjon:            | 10 mm <sup>2</sup> , diameter 7,7 mm                                                                                                                      |
| Antall ledere:        | Enleder                                                                                                                                                   |
| Testspenning:         | 2Kv/2,5Kv                                                                                                                                                 |
| Driftsspenning:       | Uo/U 450/750V                                                                                                                                             |
| Temperatur område:    | -5 °C til +70 °C                                                                                                                                          |
| Leder konstruksjon:   | IEC 60228 kl. 5                                                                                                                                           |
| PVC karakteristikk:   | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1                                                                                                    |
| Strømføringsevne:     | 10 mm <sup>2</sup> /63A (ved 30 °C), gjelder ved installasjon fast forlagt og kabler berører hverandre/ tre belastede ledere forlagt i trekant formasjon. |