

FDV: 1217916

Produkt:	M50 Pakknippel IP68 m/mutter
El-nummer:	1217916
GTIN:	7332291006151
Fabrikat:	Rutab
ETIM-klasse:	EC000441
Blokknummer:	090401
Leverandørens varegruppe:	1211 - Nippler



Teknisk beskrivelse

Pakknippel i polyamid.
 Komplett med kontramutter og tettningsring (PVC)
 Integrert strekkavlastning.
 Monteringsvennlig.
 IP68
 Temperaturområde: -20°C til 100°C

Mål

Dybde (mm)	68.0
Bredde (mm)	68.0
Høyde/diameter (mm)	74.6
Vekt (g)	95.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja


Spesifikasjoner

Festemåte til kabinettet	Skrus
Gjengetype	Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG	50
Gjengestigning	2 Millimeter
Gjengelengde	17 Millimeter
Med sikringer	
Fastnøkkelbredde	61 Millimeter
Sekskant hjørnemål	68 Millimeter
For kabeldiameter	30 - 38 Millimeter
Materiale	Plast
Materialkvalitet	Polyamid
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Halogenfri	Ja
Fiberforsterket kjerne	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP68
Støtsikker	Ja
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Med kontramutter	Ja
Passer i åpning	Ja
Modell / utførelse	Rett
Multippel tetningsflate	Nei
Flatkabel nippel	Nei
Med strekkavlastning	Ja
Type tetning	Forseglingsring
Delbart skruefeste	Nei

Driftstemperaturområde	-20 - 100 Grad Celsius
Eksplosjonstestet utførelse	Nei
For Ex-sone	Uten
For Ex sone - støv	Uten
For armert kabel	Nei
EMC-utførelse	Nei
Skjermet	Nei

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

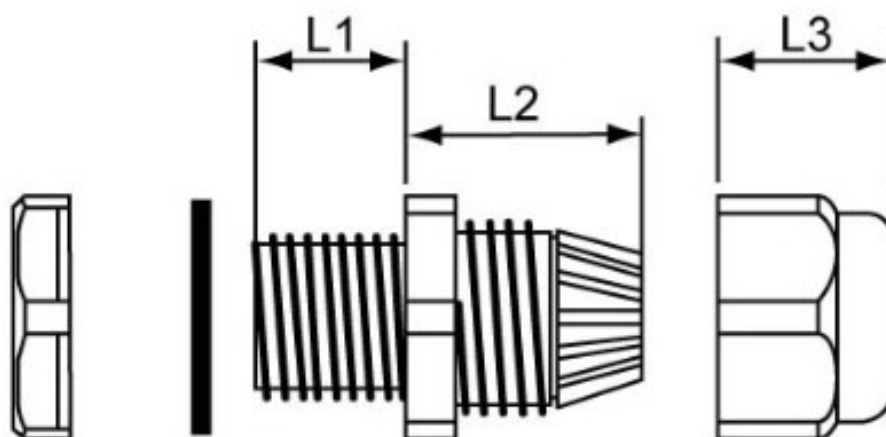

YTERGJENGE	FOR KABEL Ø MM	L1 MM	L2 MM	L3 MM
M12x1,5	3 - 6,5	7,9	12,1	13,3
M16x1,5	5 - 10	15,7	14,4	16,7
M20x1,5	10 - 14	15	19,5	18,4
M25x1,5	13 - 18	15	18,7	22,3
M32x1,5	18 - 25	14,7	20,3	26,2
M40x1,5	22 - 32	17,7	23,4	31,6
M50x1,5	30 - 38	17,3	25,7	31,6
M63x1,5	34 - 44	18,5	27	32,6