

**FDV: 1217930**

**Produkt:** M12 Membrannippel  
**EI-nummer:** 1217930  
**GTIN:** 7332291010004  
**Fabrikat:** Rutab  
**ETIM-klasse:** EC000451  
**Blokknummer:** 090403  
**Leverandørens varegruppe:** 1211 - Nippler

**Teknisk beskrivelse**

Gjennomføring Rutaseal EPDM metrisk.  
IP67  
Temperaturområde -40°C til 110°C  
Halogenfri  
Farge: Grå  
Passer for ugjengede hull med en godstykkelse på 0,5-2mm  
- Monteres hurtig og enkelt uten hjelp av verktøy  
- Resistent mot kjemikalier  
- Værbestandig

**Mål**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Dybde (mm)</b>          | 20.0 |
| <b>Bredde (mm)</b>         | 20.0 |
| <b>Høyde/diameter (mm)</b> | 12.7 |
| <b>Vekt (g)</b>            | 3.0  |

**Bærekraft**


|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

**Spesifikasjoner**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Nominell diameter     | 12 Millimeter    |
| Modell / utførelse    | Avkuttbar        |
| Tetthetsområde        | 4 - 7 Millimeter |
| Med sikringer         | 1 - 2 Millimeter |
| Beskyttelsesklasse IP | IP67             |
| Materiale             | Gummi            |
| Halogenfri            | Ja               |
| Farge                 | Grå              |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |

## Målskisse

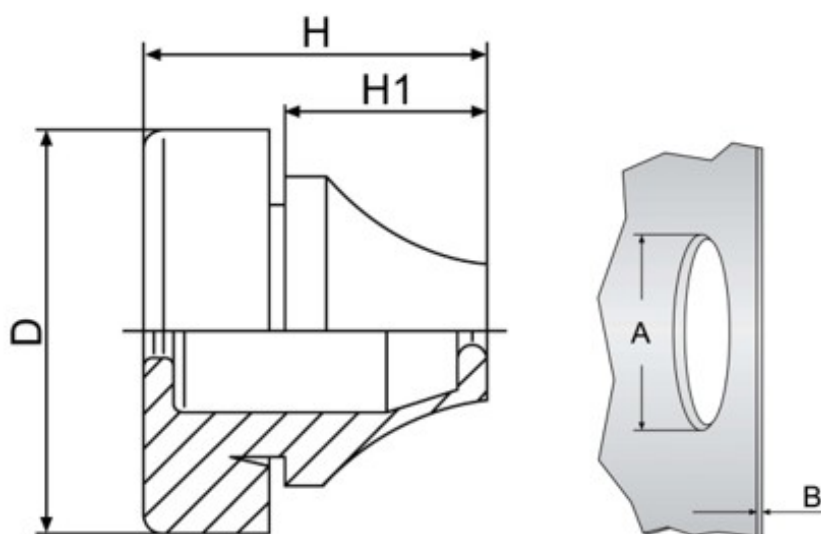

| Størrelse | For kabel Ø mm | A mm | B mm  | D mm | H mm | H1 mm |
|-----------|----------------|------|-------|------|------|-------|
| M12       | 4 - 7          | 12,5 | 0,5-2 | 20   | 12,7 | 5,4   |
| M16       | 5 - 9          | 16,5 | 1-4   | 21   | 18   | 10,5  |
| M20       | 8 - 13         | 20,5 | 1-4   | 25,5 | 20   | 12,7  |
| M25       | 11 - 17        | 25,5 | 1-4   | 30,5 | 21,6 | 14,5  |
| M32       | 15 - 20        | 32,5 | 1-4   | 38,5 | 24,8 | 17,5  |
| M40       | 19 - 28        | 40,5 | 1-4   | 48,5 | 30   | 20,4  |
| M50       | 27 - 35        | 50,5 | 1-4   | 60,5 | 35   | 23,9  |
| M63       | 34 - 45        | 63,5 | 1-4   | 73,5 | 40   | 28,9  |