



CoreLine innfelt gen 4

RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC

CoreLine innfelt gen 4, 27.5 W, 300x1200 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, CRI≥80, Trådløs, Interact Ready, UGR19

Vi introduserer Philips CoreLine innfelt gen4 – en elegant, moderne og energieffektiv belysningsløsning for kontorer, utdanning og helsevesen. Med høyere lumenpakker på opptil 6800 lm, høyere effektivitet, lengre levetid og enklere montering med hurtigkoblinger eller Wieland-koblinger innfrir den innfelte Philips CoreLine gen4-lampen Philips-løftet om innovative og brukervennlige kvalitetsarmaturer. Vår toppmoderne LED-teknologi sikrer at den innfelte CoreLine-belysning er både miljøvennlig og kostnadseffektiv, slik at du kan spare penger på strømregningen og bidra til å redusere karbonavtrykket ditt. Oppgrader belysningen for kontorer, klasserom og helseforetak med innfelt CoreLine-belysning i dag, og få sterk belysning med lang levetid som passer perfekt til alle typer interiør.

Produktdata

Generell informasjon		Optikktype	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Bredstrålet, overholder kontorstandarder	
Driver inkludert	Ja	Lysstrålespredning fra armatur	80°
Verditrapp	Effekt	Blendingstall CEN	19
Garantiperiode	5 år	Drift og elektronikk	
Sustainability rating	-	Inngangsspenning	220–240 V
Teknisk belysning		Line Frequency	50 or 60 Hz
Lysytelse	4 300 lm	Startstrøm	4,9 A
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K	Innløpstid	0,056 ms
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	156 lm/W	Effektforbruk	27,5 W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80	Effektfaktor (brøk)	0.9
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	Tilkobling	Push-in-kobling, 2-pols

CoreLine innfelt gen 4

Kabel	Kabel med kontakt, 3-pols
Antall produkter på MCB av 16 A type B	25
Egnet for tilfeldig vekslng	Nei
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/strømenhet/transformator	Trådløs driver Interact System klar
Kontrollgrensesnitt	Trådløs
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Tilkobling	Interact Ready

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Stål
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit RAL 9003
Optisk deksel/linsefinish	Diamant
Total lengde	1 195 mm
Total bredde	295 mm
Total høyde	38,5 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	39 x 295 x 1195 mm
Kompatibilitet med tilbehørstype i tak	Visible profile ceiling version
Ingress beskyttelseskode	IP20/44 (Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,35 J armert]
Sikkerhetsenhet	SC [Sikkerhetskabel]
Nettvekt (stykk)	2,950 kg

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
-------------------	------------------------------------

Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	KEMA Nederland
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
For omgivelsestemperaturer mellom	-10 til +40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38.0.38)SDCM<3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%


Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L90
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L80

Produktdata

Produktnavn for bestilling	RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC
Fullstendig produktnavn	RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC
Full EOC	872016976418799
Bestillingskode	911401841387
Materialenr. (12NC)	911401841387
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169764187
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8720169764460

Målskisse

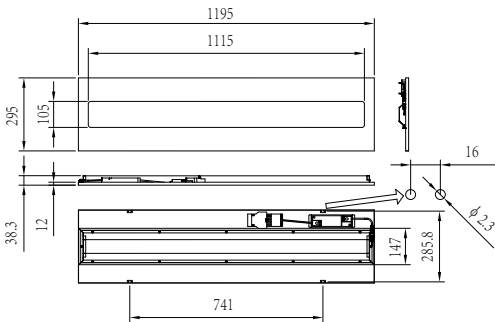

CoreLine innfelt gen 4

