



Ledinaire Veggmontert gen2

WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU

Ledinaire Veggmontert gen2, 17 W, 1150 lm, 1800 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K

Oppgrader belysningen din med den veggmonterte alt-i-ett-armaturen Philips Ledinaire. Disse veggmonterte armaturene tilbyr eksepsjonell fleksibilitet ved bruk og installasjon. Alt-i-ett-funksjonen gir opptil tre lumenpakker og tre alternativer for fargetemperatur i et armatur. Montører kan enkelt tilpasse armaturen i tråd med behovene på stedet. Og den enkle installasjonsprosessen gjør dem til det perfekte valget for enhver plass, enten du er en installatør som leter etter en problemfri løsning eller en bedriftseier som ønsker å redusere energikostnadene. Alternativer for integrerte sensorer muliggjør ytterligere energibesparelser med dimmealternativer via DIP-brytere når ingen er i rommet og når det er tilstrekkelig dagslys. Opplev fordelene med enkel installasjon, høy effektivitet og allsidig belysning med Ledinaire veggmontert.

Produktdata

Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Lyskildefarge	Hvit
Driver inkludert	Ja	Optikktype	Opal Symmetrisk, 110°
Garantiperiode	5 år	Lysstrålespredning fra armatur	110°
Sustainability rating	-	Drift og elektronikk	
Teknisk belysning		Inngangsspenning	220 til 240 V
Lysytelse	1 150 1 800 lm	Line Frequency	50 or 60 Hz
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 4000 5700 K	Startstrøm	3,28 A
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	105 lm/W	Innløpstid	0,044 ms

Ledinaire Veggmontert gen2

Effektforbruk	17 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	-
Egnet for tilfeldig veksling	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Forhåndsinnstilling for dimming Ja
Driver/strømenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit RAL 9003
Optisk deksel/linsefinish	-
Total høyde	64 mm
Total diameter	300 mm
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J sikret mot hærverk]
Nettvekt (stykk)	0.700 kg

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater

CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Flimmerverdi (PstLM)	1
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 °C til 40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.40,0.40) SDCM<5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%


Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	7,5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L70 50000 h

Produktdata

Produktnavn for bestilling	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU
Fullstendig produktnavn	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU
Full EOC	872016976747899
Bestillingskode	911401846187
Materialenr. (12NC)	911401846187
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169767478
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8720169767553

Målskisse

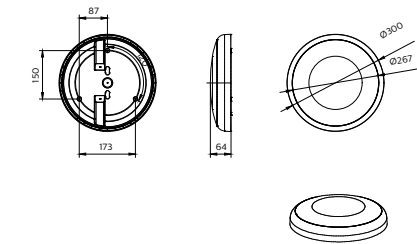

WL070 D300

Ledinaire Veggmontert gen2

