



Ledinaire Veggmontert gen2

WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300

Ledinaire Veggmontert gen2, 11 W, 1100 lm, 4000 K

Oppgrader belysningen din med den veggmonterte alt-i-ett-armaturen Philips Ledinaire. Disse veggmonterte armaturene tilbyr eksepsjonell fleksibilitet ved bruk og installasjon. Alt-i-ett-funksjonen gir opptil tre lumenpakker og tre alternativer for fargetemperatur i et armatur. Montører kan enkelt tilpasse armaturen i tråd med behovene på stedet. Og den enkle installasjonsprosessen gjør dem til det perfekte valget for enhver plass, enten du er en installatør som leter etter en problemfri løsning eller en bedriftseier som ønsker å redusere energikostnadene. Alternativer for integrerte sensorer muliggjør ytterligere energibesparelser med dimmealternativer via DIP-brytere når ingen er i rommet og når det er tilstrekkelig dagslys. Opplev fordelene med enkel installasjon, høy effektivitet og allsidig belysning med Ledinaire veggmontert.

Produktdata

Generell informasjon		Lyskildefarge	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Lyskildefarge	Hvit
Driver inkludert	Ja	Optikktipe	Symmetrisk, 110°
Garantiperiode	5 år	Lysstrålespredning fra armatur	110°
Sustainability rating	-	Drift og elektronikk	
Teknisk belysning		Inngangsspenning	220 til 240 V
Lysytelse	1 100 lm	Line Frequency	50 or 60 Hz
Korrelet fargetemperatur (nom.)	4000 K	Startstrøm	3,28 A
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100 lm/W	Innløpstd	0,044 ms
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80	Effektforbruk	11 W
		Effektfaktor (brøk)	0.9

Ledinaire Veggmontert gen2

Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	-
Egnet for tilfeldig vekslng	Nei
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/strømenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	Polymetylmetakrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit RAL 9003
Optisk deksel/linsefinish	-
Total høyde	82 mm
Total diameter	300 mm
Ingress beskyttelseskode	IP44 [Ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,3 J]
Nettvekt (stykk)	0,530 kg

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
CE-merke	Ja

ENEC-merke	-
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Flimmerverdi (PstLM)	1
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 °C til 40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.40,0.40) SDCM<5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%


Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	7,5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L70 50000 h

Produktdata

Produktnavn for bestilling	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300
Fullstendig produktnavn	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300
Full EOC	872016976749299
Bestillingskode	911401846387
Materialenr. (12NC)	911401846387
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169767492
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169767577

Målskisse

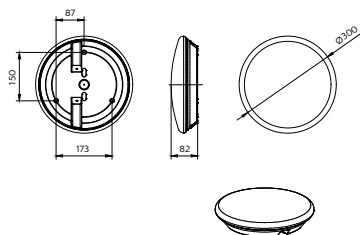

WL060 D300

Ledinaire Veggmontert gen2

