



Ledinaire

Veggmontert gen2

WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350

Ledinaire Veggmontert gen2, 22 W, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 3000 K, 4000 K

Oppgrader belysningen din med den veggmonterte alt-i-ett-armaturen Philips Ledinaire. Disse veggmonterte armaturene tilbyr eksepsjonell fleksibilitet ved bruk og installasjon. Alt-i-ett-funksjonen gir opptil tre lumenpakker og tre alternativer for fargetemperatur i et armatur. Montører kan enkelt tilpasse armaturen i tråd med behovene på stedet. Og den enkle installasjonsprosessen gjør dem til det perfekte valget for enhver plass, enten du er en installatør som leter etter en problemfri løsning eller en bedriftseier som ønsker å redusere energikostnadene. Alternativer for integrerte sensorer muliggjør ytterligere energibesparelser med dimmealternativer via DIP-brytere når ingen er i rommet og når det er tilstrekkelig dagslys. Opplev fordelene med enkel installasjon, høy effektivitet og allsidig belysning med Ledinaire veggmontert.

Produktdata

Generell informasjon	
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Garantiperiode	5 år
Sustainability rating	-
Teknisk belysning	
Lysytelse	1 100 1 700 2 200 lm
Korreisert fargetemperatur (nom.)	3000 4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100 lm/W

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Lyskildefarge	Hvit
Optikktype	Symmetrisk, 110°
Lysstrålespredning fra armatur	110°
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Startstrøm	3,28 A
Innløpstid	0,044 ms

Ledinaire Veggmontert gen2

Effektforbruk	22 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	-
Egnet for tilfeldig veksling	Ja (relatert til nærvær-/ bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Forhåndsinnstilling for dimming Ja
Driver/strømenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	Polymetylmetakrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit RAL 9003
Optisk deksel/linsefinish	-
Total høyde	82 mm
Total diameter	350 mm
Ingress beskyttelseskode	IP44 [Ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,3 J]
Nettvekt (stykk)	0,650 kg

Godkjenning og bruksområde

Test av glodetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater

CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Flimmerverdi (PstLM)	1
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 °C til 40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.40,0.40) SDCM<5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%


Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	7,5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L70

Produktdata

Produktnavn for bestilling	WLO60V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350
Fullstendig produktnavn	WLO60V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350
Full EOC	872016976753999
Bestillingskode	911401846787
Materialenr. (12NC)	911401846787
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169767539
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169767614

Målskisse

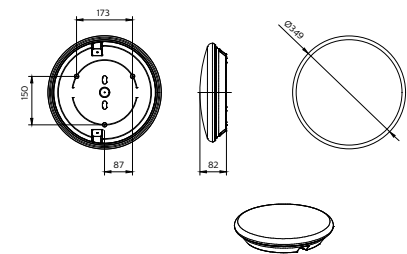

WLO60 D350

Ledinaire Veggmontert gen2

