

# Junistar Lux DALI



220-240V, 50/60Hz, 8W

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div>36V</div></div> <div><div></div><div>48 mm</div><div>Ø94 mm</div></div>                                                                            | <div><div></div><div>180mA</div></div> <div><div></div><div>L x W x H<br/>111 x 52 x 22 mm</div></div>                                                 |                                                                                                                                                    |
| <div><div></div><div>10-40mm</div><div>SG Multibox TEK<br/>SG Multibox Mini</div><div>SG Concrete box<br/>SG Ledbox 48</div></div>                                      | <div><div></div><div>Volume: Min. 4000cm³ (4L)</div><div>Min. 50mm</div><div>5-40mm</div></div>                                                        |                                                                                                                                                    |
| <div><div></div><div></div></div>                                                                                                                                       | <div><div></div><div>Volume: Min. 4000cm³ (4L)</div></div>                                                                                             |                                                                                                                                                    |
| <div><div><div><div></div><div>8 mm</div></div><div><div></div><div>12 mm</div></div></div><div><div></div><div>ca. 10° (max. 20°)</div><div>Max. 16A</div></div></div> | <div><div><div><div></div><div>N</div></div><div><div></div><div>L</div></div><div><div></div><div>DALI BUS</div></div></div><div>DALI BUS</div></div> | <div><div><div><div></div><div>Linect</div></div><div><div></div><div>Ø 3-7mm</div></div><div><div></div><div>Ø &gt;7-11mm</div></div></div></div> |
| <div><div><div><div></div><div></div></div></div></div>                                                                                                                 | <div><div><div><div></div><div>IP44</div></div><div><div></div><div>IP44</div></div></div></div>                                                       | <div><div><div><div></div><div>IP44</div></div><div><div></div><div>IP44</div></div></div></div>                                                   |

## NORWAY

SG Armaturen AS  
Skytterheia 25  
N-4790 Lillesand

Tel: +47 37 50 03 00  
firmapost@sg-as.no  
www.sg-as.no

## SWEDEN

SG Armaturen AB  
Tel: +46 31 81 71 10  
info@sg-ab.se  
www.sg-ab.se

## DENMARK

SG Armaturen A/S  
Tel: +45 70 72 13  
info@sg-as.dk  
www.sg-as.dk

## GERMANY

SG Leuchten GmbH  
Tel: +49 40 23 99 44 59  
info@sg-leuchten.de  
www.sg-leuchten.de

## UNITED KINGDOM

SG Lighting LTD  
Tel: +47 37 50 03 00  
info@sglighting.co.uk  
www.sglighting.co.uk

## FRANCE

SG Lighting SA/NV  
Tel: +33(0) 4 94 93 00 00  
info.france@sglighting.fr  
www.sglighting.net

## BENELUX

SG Lighting SA/NV  
Tel: +32(0) 15 20 72 71  
info.benelux@sglighting.net  
www.sglighting.net

## SWITZERLAND

SG Leuchten SA  
Tel: +41 44 868 20 00  
info@sg-leuchten.ch  
sg-leuchten.ch



## FINLAND

SG Armaturen Oy  
Tel: +358 02 07 30 39 60  
info@sg-oy.fi  
www.sg-oy.fi

## INTERNATIONAL


SG Lighting Co Ltd.  
Tel: +86 769 88 49 20 88  
cindy@sgdgc.com  
www.sg-as.com

Dipswitch settings

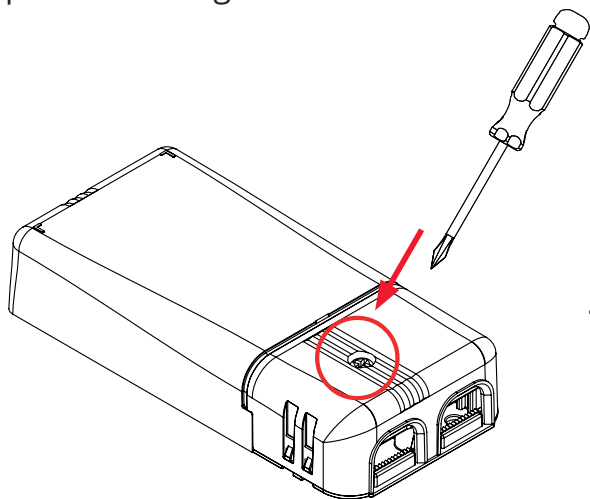

| mA         | lm          |
|------------|-------------|
| 100        | 56%         |
| 140        | 78%         |
| <b>180</b> | <b>100%</b> |
| 220        | -           |
| 260        | -           |
| 300        | -           |
| 340        | -           |
| 380        | -           |
| 24V        | -           |

2: Replaceable (LED only)  
light source by a professional




3: Replaceable control gear  
by a professional



**NO:** Kan kun installeres og vedlikeholdes av en registrert installasjonsvirksomhet.  
**DK:** Må kun installeres og vedlikeholdes af uddannet elektriker.  
**SE:** Skall installeras och underhållas av behörig elektriker.  
**EN:** Only to be installed and maintained by an authorized electrician.  
**FR:** Doit être installé et maintenu par un électricien qualifié.  
**NL:** Mag alleen geïnstalleerd en onderhouden worden door een bevoegde elektricien.  
**DE:** Dieses Produkt darf nur durch autorisiertes Personal (z.B. Elektro-Installateur) angeschlossen, in Betrieb genommen und gewartet werden.  
**FI:** Asentaa ja huoltaa saa vain valtuutettu sähköasentaja

**NO:** Skru av strømmen før montering.  
**DK:** Sluk for strømmen inden montering.  
**SE:** Stäng av strømmen innan montering.  
**EN:** Turn off power before installing.  
**FR:** Couper le courant avant l'installation.  
**NL:** Stroom uitschakelen voor u het toestel installeert.  
**DE:** Vor Installationsarbeiten den Strom abschalten.  
**FI:** Sammuta virta ennen kytkemistä

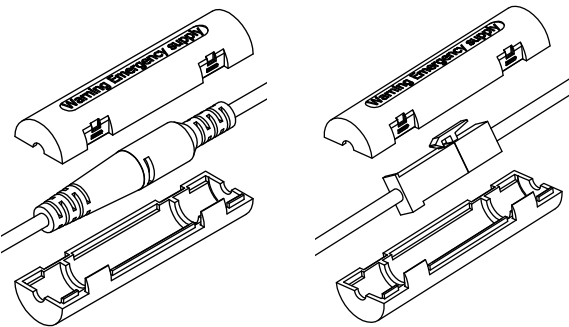

**DK:** I Frankrig og Danmark er en permanent forbindelse påkrævet af sikkerhedsbelysningsforskrifterne!  
For Danmark og Frankrig er det nødvendigt at sikre twistforbindelsen ved at montere løsning med ekstra koblingslås - brug følgende produkt som skal bestilles separat: 8241000276

**FR:** En France et au Danemark, une connexion permanente est exigée par la réglementation pour l'éclairage de sécurité !  
Pour le Danemark et la France, il est indispensable de sécuriser la connexion torsadée en équipant la solution d'un verrou de connexion supplémentaire - utilisez le produit ultérieur, qui doit être commandé séparément : 8241000276