
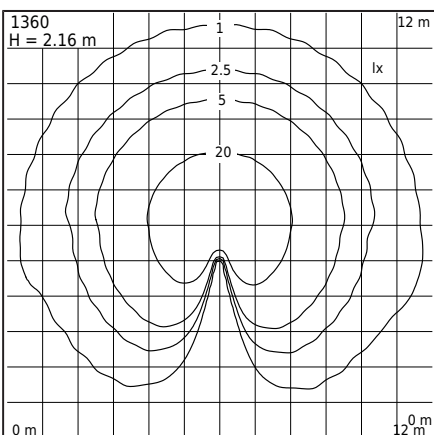
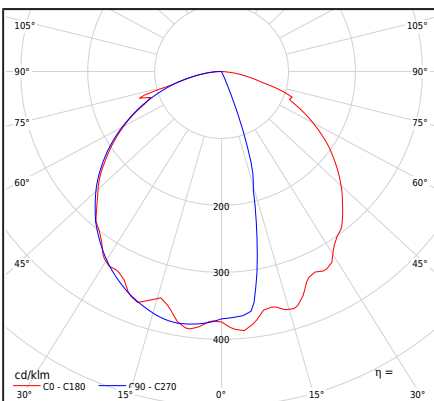
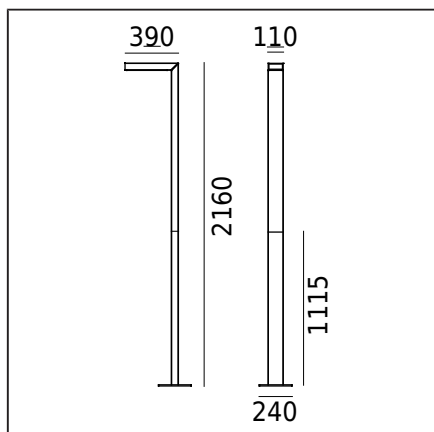


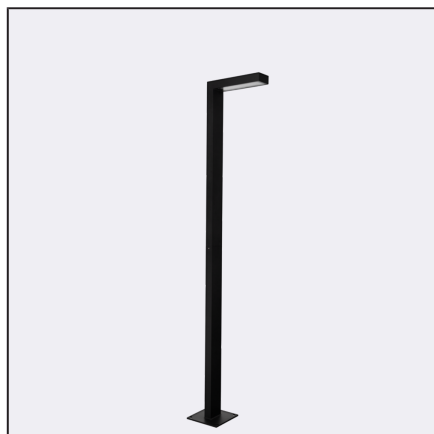

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1360AL	3101927	ALUMINIUM	9006
1360GR	3101928	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	Stolpe
Materiale	Pulverlakkert aluminium
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Pakning	Silikonpakning
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Netto / Brutto vekt armatur	10,54kg / 12,11kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Side area of luminaire	0,232m ²

Tekniske data

Armatureffekt	12W
Lumen ut	1128lm
Armatur Lumen/Watt	94lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>72 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A / EPREL
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	Ta max=+65°C
Inrush current	2A / 50μs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Tilbehør

116ZX0009	Anker for innstøping
117GA0009	Bakkeanker

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD