


## Produktdatablad

### Kabelbane perf 600mm Varmf 2m MP-3831Z El.nr. 1353207

|             |       |
|-------------|-------|
| Høyde (mm)  | 45    |
| Bredde (mm) | 600   |
| Lengde (mm) | 2000  |
| Vekt (g)    | 14620 |

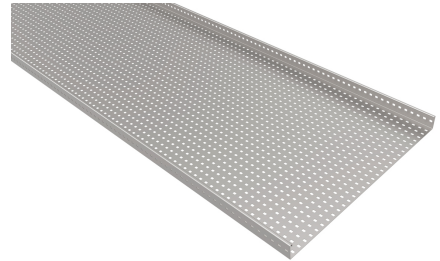

Perforert kabelbane med ca. 13 % perforering. Sendzimirforsinking er en korrosjonsbeskyttelse, så variasjoner i nyanse/utseende kan forekomme. Opphengsavstand bestemmes av lengden på banene. 2 m lengder = CC2 m. 3 m lengder = CC3 m. 6 m baner trenger oppheng minimum pr 3 m. Disse verdier gjelder ved normal belastning.

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Godstykkelse:    | 1,5 mm                                     |
| Vangehøyde:      | 45 mm                                      |
| Perforerte hull: | 7 x 9 mm                                   |
| Materiale:       | Varmforsinket, 60 µm (maks miljøklasse C4) |