


Teknisk datablad

Slissede kanaler HF-VK 37,5,kanalbredde 37,5

Artikkelnummer: 6132470

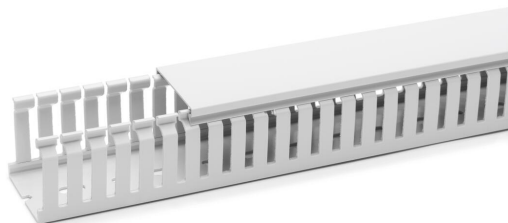

Halogenfri slisset kanal for horisontal og vertikal montering i koblingsskapet. Direkte veggmontering via den integrerte bunnperforeringen (med dobbeltsidig tape som monteringshjelp). Lite antennelig og selvslukkende når flammen fjernes. Mellomstykkene i kanalunderdelen kan brytes ut uten verktøy. Testet iht. DIN EN 50085-2-3. Under- og overdel som sett.



PC/
ABS

Polykarbonat/Akrylnitril-butadien-styrol

Stamdata

Artikkelnummer	6132470
Type	HFVK3737 lgr
Betegnelse 1	Slissekanal
Betegnelse 2	HF DIN Set 37,5x37,5 7035
Produsent	OBO
Farge	lysegrå; RAL 7035
Materiale	Polykarbonat/Akrylnitril-butadien-styrol
Minste salgsenhet	2
Mengdeenhet	Meter
Vekt	35 kg
Vektenhet	kg/100 m

Mål

Lengde	2 000 mm
Bredde	38 mm
Høyde	38 mm

Teknisk datablad

Slissede kanaler HF-VK 37,5,kanalbredde 37,5

Artikkelnummer: 6132470



Tekniske data

Sideveggens utførelse	slisset
Monteringsteknikk	Bunnperforering
Fleksibel	nei
Halogenfri	ja
Krypstrømfast	ja
Med overdel	ja
Nytte- tverrsnitt	9,75 cm ²
Slisseavstand	7,5 mm
Slissebredde	5 mm
Temperaturområde for bruk maks.	90 °C
Temperaturområde for bruk min.	-25 °C