

PRODUKTDATABLAD

DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65

DAMP PROOF HE 5X THROUGHWIRING | Robuste Damp Proof-armaturer med svært høy effektivitet og 5x2,5 mm² gjennomgående kabling



Bruksområder

- Ideell for industri- og lageranlegg
- Verksteder, produksjonslinjer
- Passasjer, underganger
- Parkeringsanlegg
- Underjordisk parkering



Produktfordeler

- Gjennomkabling 5x2.5mm² allerede installert
- Jevnt fordelt lys
- Enkel oppgradering av lyskilde og driver (EVERLOOP-design)
- Gjør det mulig å delta i finansieringsprogrammer for å erstatte lyskilde og driver
- Enkelt å installere, krever ikke verktøy for tilkobling
- Lavt flimmer ≤ 5 %
- Sparer inntil 68 % energi (sammenlignet med armatur som bruker tradisjonelle lysrør)

Produktfunksjoner

- Svært høy lysvirkningsgrad: Opp til 164 lm/W
- Levetid (L80/B50): opptil 100 000 timer (ved 25 °C)
- Deksel og diffusormateriale: polykarbonat (PC)
- Multi Lumen-funksjon: effekttrinn kan velges
- Kompatibel med Zhaga Book 26 LED-lyskilder



- Spredningsvinkel: 120°
- Beskyttelsesgrad: IP65
- Slagfasthet: IK08


TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	39,3 W / 35,0 W / 31,1 W / 26,9 W / 23,4 W / 20,0 W / 16,0 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	0/50/60 Hz
Nominell strøm	250/225/200/175/150/125/100 mA
Startstrøm	9.8 A
Startsstrøm tid T _{h50}	565 µs
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	14
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	15
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	25
Effektfaktor λ	> 0,90
Total harmonisk forvrengning	< 15 %
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Integrated LED driver

Fotometriske filer

Lysstrøm	6400 lm / 5700 lm / 5070 lm / 4360 lm / 3810 lm / 3240 lm / 2590 lm
Lysutbytte	163 lm/W / 162 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	< 4 sdcm
Flimmerfri	Ja
Flimmerverdi (Pst LM)	< 1
Stroposkop effektverdi (SVM)	< 0.4
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Utstrålingsvinkel	120 °

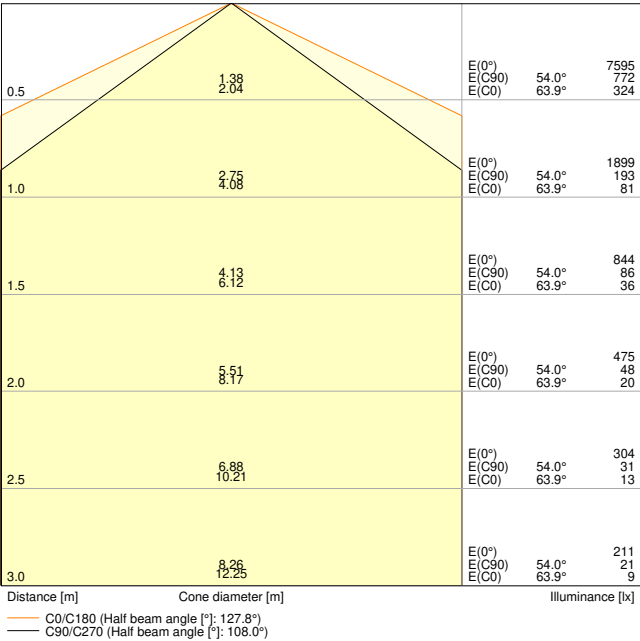

DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65

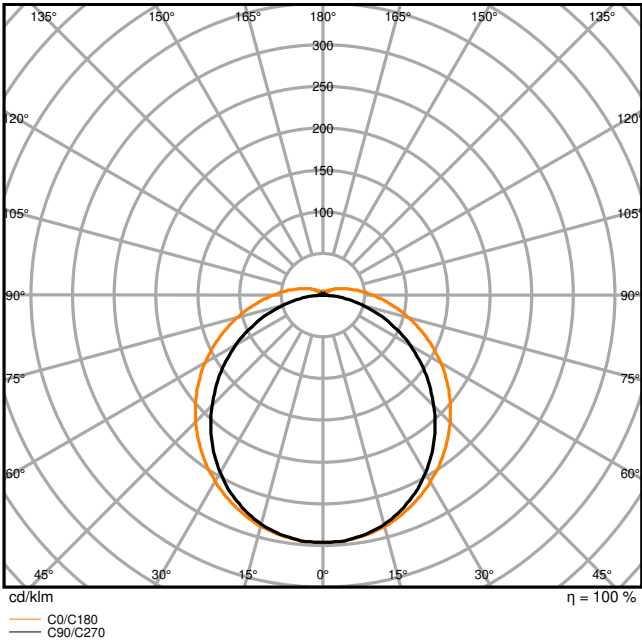

DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65

Adjustable attributes

Nominell effekt	Fargetemperatur	Lysstrøm	Lysutbytte
39,3 W	4000 K	6400 lm	163 lm/W
35 W	4000 K	5700 lm	163 lm/W
31,1 W	4000 K	5070 lm	163 lm/W
26,9 W	4000 K	4360 lm	162 lm/W
23,4 W	4000 K	3810 lm	163 lm/W
20 W	4000 K	3240 lm	162 lm/W
16 W	4000 K	2590 lm	162 lm/W

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	1510,00 mm
Bredde	82,00 mm
Høyde	68,00 mm
Produktvekt	1826,00 g



MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Grå
Farge på deksel	Grå
Materiale	Polycarbonate (PC)
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	Polykarbonat (PC)
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	850 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-25...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Type tilkobling	Skrueløs terminal, 5 polet
Beskyttelses type	IP65
Beskyttelsesklasse IK (sjekk motst [PIM])	IK08
Dimbar	Nei
Monteringstype	Nedhengt/Overflate
Monteringsplassering	Tak
Bruksområde	Indoor
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	90000 h ¹⁾
Nominell levetid L80/B50 ved 25 °C	100000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	60000 h
Antall tenn sykluser	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

Utgangsstrøm	250 mA
ECG - Utgangsripplestrøm	< 5 %

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC
Begrenset overflatetemperatur	Ja
Ballskuddsikker	Nei
Utskiftbar LED modul	Kun av en ekspert

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Available from March 2025 / Når det brukes i svært kalde applikasjoner som i kjølelagring, kan det være nødvendig med en spesiell membran for å sikre levetid
Tilleggsfunksjon	EVERLOOP / MULTI SELECT

Utstyr/tilbehør

- Monteringsbraketter, tyverisikring, trekant, 2. kabelgjennomføring og 2 gjennomføringer inkludert
- EVERLOOP- armatur: oppgraderinger og utskiftninger tilgjengelig

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektriskledende, metalliske hus-deler som kan absorbere spenning under drift eller ved vedlikehold ved feil skal kontinuerlig kobles til beskyttelsesjordleder.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	DAMP PROOF HE 5TH IP65
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridisk informasjon	Safety Insert G11205497
	Juridisk informasjon	LSI DAMP PROOF HE THROUGHWIRING

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Juridisk informasjon	Legal Insert DP HE
	Samsvarserklæringer	DP HE
	Samsvarserklæringer UKCA	DP HE
Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	IES-fil (IES)	DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65
	LDT-fil (Eulumdat)	DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65
	ULD-fil (DIALux)	DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65
	UGR-fil (UGR-tabell)	DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65
	Lysfordelingskurve, type kjegle	DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65
	Lysfordelingskurve, type polar	DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65
CAD/BIM filer		Dokumentnavn
	BIM Revit 3D	DP HE
	CAD STEP 3D	DP-Gen2 1500

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854407031	Folding box 1	72 mm x 87 mm x 1,518 mm	2013.00 g	9.51 dm³
4099854407048	Shipping box 6	1,538 mm x 196 mm x 256 mm	12811.00 g	77.17 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

– For garantier se www.ledvance.no/garantier

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.