


Teknisk datablad

Slisset kanal VF 10, fleksibel

Artikkelnummer: 6132601

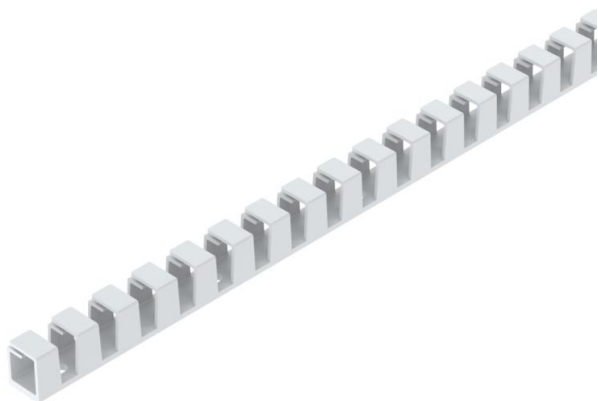

Fleksibel slisset kanal for horisontal og vertikal montering i koblingsskapet. Direkte veggmontering via den integrerte bunnperforeringen (med dobbeltsidig tape som monteringshjelp). Flammehemmende og selvslukkende etter fjerning av en aktiv flamme. Mellomstykkene i kanalunderdelen kan brytes ut uten verktøy.

Testet iht. DIN EN 50085-2-3.

Under- og overdel som sett.



PP

polypropylen

Stamdata

Artikkelnummer	6132601
Type	VF 10KB rws
Betegnelse 1	Slissekanal
Betegnelse 2	VF flex 10 mm 9010
Produsent	OBO
Farge	ren hvit; RAL 9010
Materiale	polypropylen
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	1,35 kg
Vektenhet	kg/100 stk.


Teknisk datablad

Slisset kanal VF 10, fleksibel

Artikkelnummer: 6132601



Mål

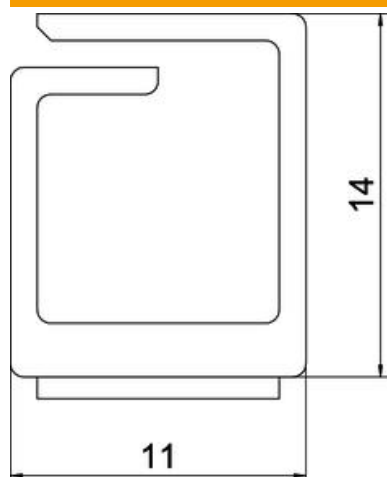

Lengde	500 mm
Bredde	11 mm
Høyde	14 mm

Tekniske data

Sideveggens utførelse	slisset
Monteringsteknikk	Selvklebende og bunnperforering
Fleksibel	ja
Halogenfri	ja
Krypstrømfast	ja
Med overdel	nei
Nytte- tverrsnitt	0,73 cm ²
Slisseavstand	13 mm
Slissebredde	8 mm
selvslukkende	ja
Temperaturområde for bruk maks.	60 °C
Temperaturområde for bruk min.	-5 °C