

Teknisk datablad

Datateknikkholder, 1 modul, skråuttak, type C

Artikkelnummer: 6119250



Datateknikkholder med skråuttak og lukkemekanisme. Den har plass til to tilkoblingsmoduler for datateknikk med RJ45-kontakt. Denne monteringsmåten egner seg for vannrett og loddrett montering i systemet. Type C har en monteringsåpning på 19,30 X 14,80 mm og er beregnet på direkte ontering av datatilkoblingsmodulene i monteringsåpningen.

Datateknikkbærer type C er egnet for feste av følgende data-tilkoblingsmoduler: BTR (form Keystone): Kat 6A-modul og UAE-modul; Corning: Moduler med Keystone-feste; CobiNet: CobiDat KS-modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K og KU-T; EKV: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat 6A, Fixlink Keystone kat 6A; Komos: KDM 500 modul; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 kontaktmoduler Keystone; OBO: Type ASM-C6A og ASM-C6A G; R&M: Kat 6A med Keystone-feste; Rutenbeck: UM og UMflex; SETEC: UKJ og XKJ; Telegärtner: AMJ og UMJ.

For installasjon i installasjonskanalene Rapid 45 og Rapid 80, installasjonssøyler ISS og gulvinstallasjonssystemer.

PC polykarbonat

Stamdata

Artikkelnummer	6119250
Type	DTS-2C RW1
Betegnelse 1	Datateknikkplate
Betegnelse 2	monteringsmodul type C
Produsent	OBO
Dimensjon	45x45mm
Farge	ren hvit; RAL 9010
Materiale	polykarbonat
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	1,5 kg
Vektenhet	kg/100 stk.


Teknisk datablad

Datateknikkholder, 1 modul, skråttak, type C

Artikkelnummer: 6119250



Mål

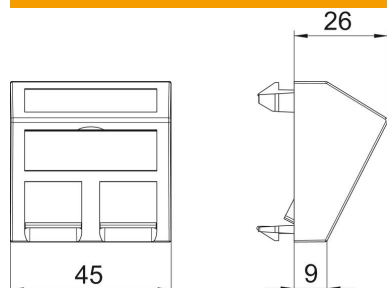

Bredde	45 mm
Høyde	45 mm

Tekniske data

Antall enheter	1
Utførelse overflate	Matt
Monteringsteknikk	Låse
Felt for merking	Med felt for merking
Halogenfri	ja
Hengslet lokk	nei
Kroneklemme	nei
Med påtrykk	nei
Med støvbeskyttelse	ja
Monteringsåpning	Type C
Beskyttelsesklasse	IP20
Dybde	26 mm
Bæring	nei
gjennomsiktig	nei
Bruk	Monterbar datakontakt
Strekkavlastningsmulighet	nei
Montering	Basiselement med sentral dekkplate