

# Teknisk datablad

## Slisset kanal VF 30, fleksibel

Artikkelnummer: 6132607



Fleksibel slisset kanal for horisontal og vertikal montering i koblingsskapet. Direkte veggmontering via den integrerte bunnperforeringen (med dobbeltsidig tape som monteringshjelp). Flammehemmende og selvslukkende etter fjerning av en aktiv flamme. Mellomstykkene i kanalunderdelen kan brytes ut uten verktøy. Testet iht. DIN EN 50085-2-3. Under- og overdel som sett.



**PP** polypropylen

### Stamdata

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Artikkelnummer    | 6132607            |
| Type              | VF 30KB rws        |
| Betegnelse 1      | Slissekanal        |
| Betegnelse 2      | VF flex 30 mm 9010 |
| Produsent         | OBO                |
| Farge             | ren hvit; RAL 9010 |
| Materiale         | polypropylen       |
| Minste salgsenhet | 1                  |
| Mengdeenhet       | Stykk              |
| Vekt              | 5 kg               |
| Vektenhet         | kg/100 stk.        |


# Teknisk datablad

## Slisset kanal VF 30, fleksibel

Artikkelnummer: 6132607



### Mål

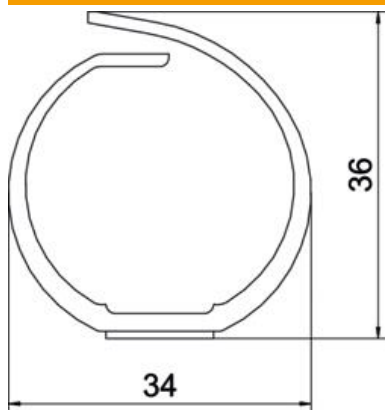

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 500 mm |
| Bredde | 34 mm  |
| Høyde  | 36 mm  |

### Tekniske data

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Sideveggens utførelse           | slisset                         |
| Monteringsteknikk               | Selvklebende og bunnperforering |
| Fleksibel                       | ja                              |
| Halogenfri                      | ja                              |
| Krypstrømfast                   | ja                              |
| Med overdel                     | nei                             |
| Nytte- tverrsnitt               | 8,1 cm <sup>2</sup>             |
| Slisseavstand                   | 13 mm                           |
| Slissebredde                    | 8 mm                            |
| selvslukkende                   | ja                              |
| Temperaturområde for bruk maks. | 60 °C                           |
| Temperaturområde for bruk min.  | -5 °C                           |