

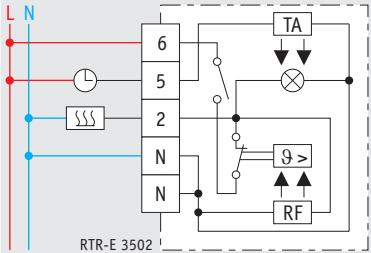


Elektromechanische thermostaten, reeks RTR-E 3000

	RTR-E 3546	RTR-E 3551	RTR-E 3502
			
Bestelcode	RTR-E 3546	RTR-E 3551	RTR-E 3502
Informatica-nr.	101 1001 50 102	101 1001 51 102	101 1104 51 102
Instelbereik	5 tot 30 °C	5 tot 30 °C	5 tot 30 °C
Differentiaal bij maximumbelasting	0,6 K	0,6 K	0,6 K
Contact	1 NO koelen	1 NO koelen	1 NG verwarmen
Bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz
Schakelbare stroom	1 tot 5 A cos $\varphi = 1$ 1 tot 2 A cos $\varphi = 0,6$	1 tot 5 A cos $\varphi = 1$ 1 tot 2 A cos $\varphi = 0,6$	1 tot 16 A cos $\varphi = 1$ 1 tot 4 A cos $\varphi = 0,6$
Temperatuurverlaging	–	–	-5 K
Schakelaars	–	–	ON/OFF
Signaallampen	–	–	warmtevraag
Beschermingsgraad	IP 30	IP 30	IP 30
Kenmerken	alleen koelen interne instelling	alleen koelen	–
Toebehoren	zie blz. 232	zie blz. 232	zie blz. 232
Afmetingen	75 x 75 x 27,5 mm	75 x 75 x 27,5 mm	75 x 75 x 27,5 mm
Elektrisch schema			
9 > : thermostatische functie RF : anticipatieweerstand ⌚ : contact van externe schakelklok TA : weerstand voor temperatuurverlaging			