


|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Produktnavn     | Fibersnor SM 2XLC/UPC-LC/APC 5m G657A Gul 2mm LSZH |
| Vare-/EI nummer | 6977105                                            |
| Produkttype     | 2XLC/UPC-LC/APC, SM                                |
| GTIN            | 7070701181219                                      |
| ETIM-klasse     | EC001263                                           |

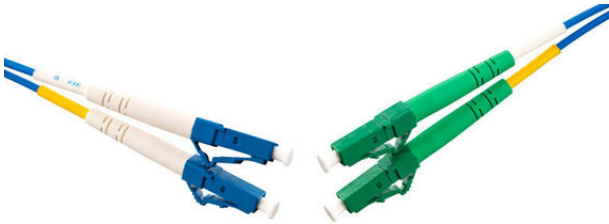

PRODUKTBESKRIVELSE

Fibersnor singlemode G657A med gul 2mm duplekskabel og 2xLC/UPC-LC/APC-kontakter. Halogenfri i henhold til EN 60754-1 / 2 og flammehemmende i henhold til IEC 60332-2-2. Oppfyller kravene i IEC 61300, EN186000-1, EIA / TIA-455 og TELCORDIA GR-326-CORE / GR-63. ID-merket med et unikt nummer for full sporbarhet og levert med individuelle måleprotokoller.

Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 205 mm |
| Høyde  | 15 mm  |
| Bredde | 180 mm |
| Vekt   | 48 g   |

Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Maks dempning pr konnektor (UPC)          | 0,2 dB      |
| Maks dempning pr konnektor (APC)          | 0,3 dB      |
| Max Optical Return Loss for UPC connector | -55 dB      |
| Max Optical Return Loss for APC connector | -65 dB      |
| Radius of Curvature APC                   | 5-12 mm     |
| Radius of Curvature UPC                   | 7-25 mm     |
| Max Vertex Offset                         | 50 µm       |
| Fiber instick/utstick (nm)                | 0 +/- 50 nm |

Tekniske spesifikasjoner - Fibersnorer

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Lengde                                    | 5 m                           |
| Fiber type                                | ITU-T G.657 A1                |
| Ytre kappe materiale                      | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Kapfefarge                                | Gul                           |
| Kabeldiameter                             | 2 mm                          |
| Temperaturområde under drift              | -40°C till +85°C              |
| Temperaturområde ved lagring og transport | -40°C till +85°C              |
| Maks Installsjonskraft                    | 97 N                          |
| Halogenfri                                | Ja                            |