

Thermoplus ECVTN



Varmestraler som er enkel å plassere, med innebygd regulering

Thermoplus monteres over vinduene og gir effektiv beskyttelse mot kaldras. Den slanke utformingen gjør den også velegnet til oppvarming av områder med begrenset plass, for eksempel badrom. Thermoplus kan dessuten være et kostnadsbesparende og fleksibelt alternativ til gulvvarme.

Behagelig og stille komfort

Varmestralere gir en myk, behagelig varme, og individuell komfort kan oppnås med punkt- og soneoppvarming. Ingen bevegelige deler betyr et støyfritt system som ikke forårsaker luftbevegelser, og bedre hygiene takket være redusert spredning av støv, bakterier og lukt.

Drift og økonomi

Varmestralere gir enkel og fleksibel montering og krever minimalt vedlikehold. Takmontering frigjør veggene og øker sikkerheten. De gir varme umiddelbart, og romtemperaturen kan senkes uten at det går ut over komforten.

Passer for de fleste miljøer

Thermoplus er belagt med hvit emalje, noe som gjør den diskret og slitesterk. Takket være dens smale form og at den ofte monteres i takvinkelen kan den bli praktisk talt usynlig.

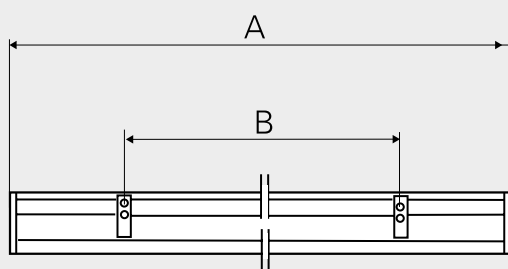


Produktspesifikasjoner



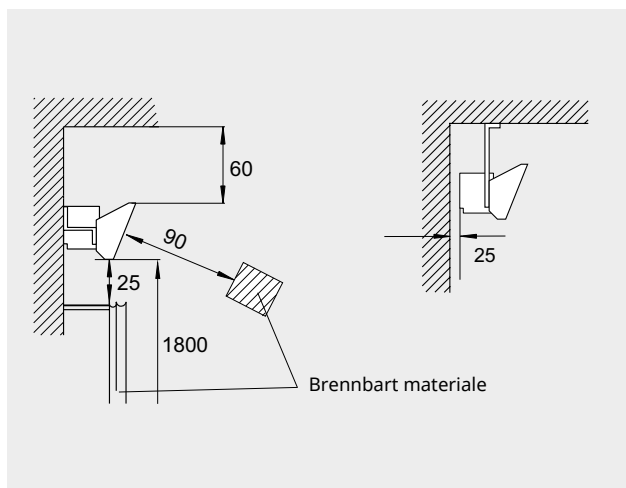
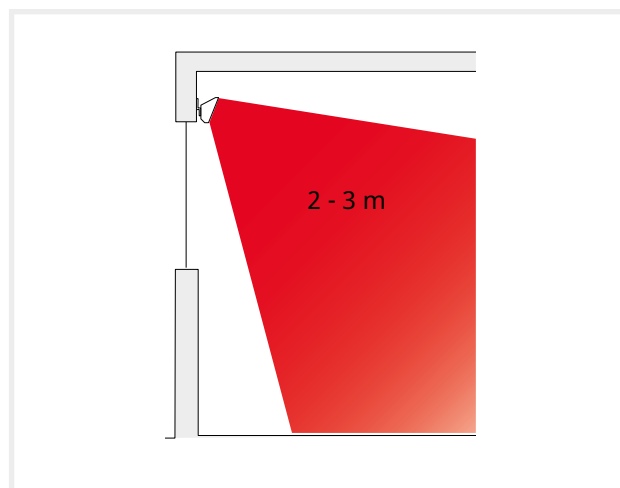
- Thermoplus ECVTN er utstyrt med en innebygd økodesigngodkjent termostat (+5 – +37 °C).
- Veggkonsoller følger med. Takmonteringssett fås som tilbehør.
- Frontpanel av hvit, ripebestandig, emaljert aluminium. Farge: RAL 9010, NCS 0502-B. Bakpanel av varmgalvanisert stålplate.

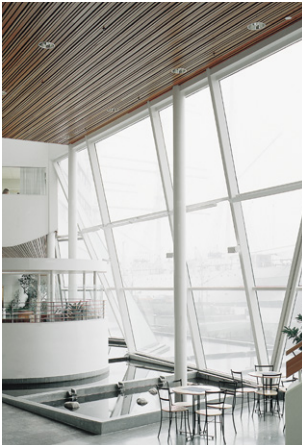
Thermoplus ECVTN for våtrom. Innebygd termostat. (IP44)

Artikkel-nummer	Type	EL-nr	Varmeeffekt [W]	Spennning [V]	Strøm [A]	Overflatetemp. [°C]	LxHxD [mm]	Vekt [kg]
153948	ECVTN30021	54 000 97	300	230V~	1,3	180	870x100x135	2,3
153949	ECVTN55021	54 000 98	550	230V~	2,4	180	1505x100x135	4,6
153956	ECVTN70021	54 000 99	700	230V~	3,0	180	1810x100x135	5,0

Mål


	A [mm]	B [mm]
ECVTN300	870	400
ECVTN550	1505	900
ECVTN700	1810	1200

Montering på vegg

Montering i tak

Minsteavstand

Installasjonshøyde




Montering og tilkobling

Thermoplus monteres horisontalt, f.eks. der veggen og taket møtes over et vindu. Veggkonsoller følger med. Takmonteringssett fås som tilbehør. Thermoplus er beregnet på fast installasjon.

Tilbehør

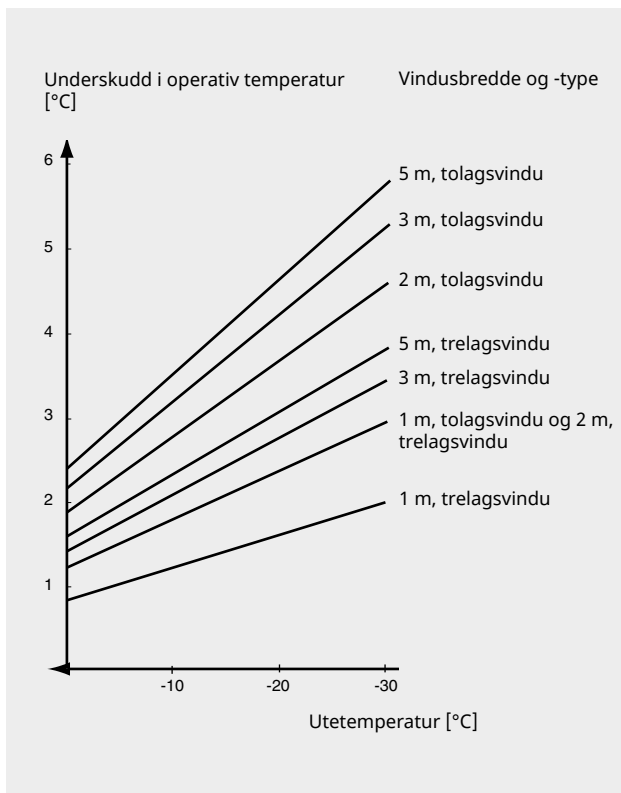


TF1, takmonteringssett

Til montering av Thermoplus i tak.

Artikkel-nummer	Type	Beskrivelse	Består av
10114	TF1	Takmonteringssett	2

Effekt på temperaturen ved vindu



Temperaturunderskudd

Temperaturunderskuddet gjelder for et 1,7 meter høyt vindu og er målt 1 meter inn i rommet fra sentrum av vinduet.

Varmetilskudd

Tilskuddet i operativ temperatur er målt ved 2,4 meters takhøyde 1 meter inn i rommet fra sentrum av vinduet.

