


Scanled PRO

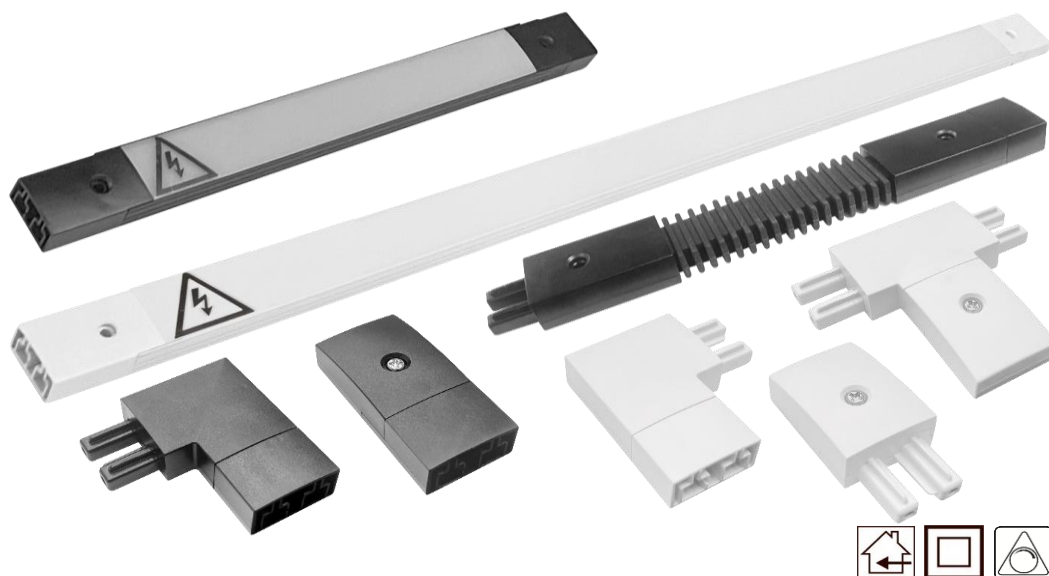

Lystekniske detaljer		Produktdetaljer	
Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)	Montasje	Direkte
Spennning	230V AC	Byggemateriale	Aluminium og plastikk
Fargekvalitet	PRO-27: SDCM<4 PRO-30: SDCM <3	IP-klasse	IP20
Fargegjengivelse	CRI>90	IK-klasse	IK02
Lysspredning	113°	Isolasjonsklasse	Klasse II
Levetid og standard	50.000t L70B10 40.000t L80B10 30.000t L90B10	Produktbredde	25,4mm
		Produkthøyde	14mm
		Vekt produkt	89g / 167g / 255g
		Sertifiseringer	CE, REACH, RoHS
		Garanti	5år

Lysarmatur

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Fargetemp.	Effekt	Lysutbytte	Produktlengde
Scanled PRO-27 4/250, hvit	71229-70	32 086 81	2700K	4W	230 lm	249mm
Scanled PRO-27 4/250, sort	71229-15	32 049 81	2700K	4W	210 lm	249mm
Scanled PRO-27 9/550, hvit	71230-70	32 086 82	2700K	9W	600 lm	548mm
Scanled PRO-27 9/550, sort	71230-15	32 049 82	2700K	9W	550 lm	548mm
Scanled PRO-27 12/850, hvit	71231-70	32 086 83	2700K	12W	800 lm	848mm
Scanled PRO-27 12/850, sort	71231-15	32 049 83	2700K	12W	730 lm	848mm
Scanled PRO-30 4/250, hvit	71232-70	32 086 84	3000K	4W	260 lm	249mm
Scanled PRO-30 4/250, sort	71232-15	32 086 85	3000K	4W	210 lm	249mm
Scanled PRO-30 9/550, hvit	71233-70	32 086 86	3000K	9W	660 lm	548mm
Scanled PRO-30 9/550, sort	71233-15	32 086 87	3000K	9W	550 lm	548mm
Scanled PRO-30 12/850, hvit	71234-70	32 086 88	3000K	12W	880 lm	848mm
Scanled PRO-30 12/850, sort	71234-15	32 086 89	3000K	12W	730 lm	848mm

Produktbeskrivelse

Scanled PRO er spesielt laget for montering under kjøkkenbenk og i garderobereskap. Produktet benytter AC LED og trenger dermed ingen driver. Kan sammenkobles til ønsket lengde (<10m). Tilkobling, hjørneskjøt, flex-skjøt og viderekobling selges separat. Produktet kan dimmes.

Tilbehør

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Produktnavn	Varenummer	EL-nummer
Scanled PRO tilkobl.-stykke, hvit	71235-70	32 086 69	Scanled PRO 90° venstre, hvit	71237-70	32 086 75
Scanled PRO tilkobl.-stykke, sort	71235-15	32 086 70	Scanled PRO 90° venstre, sort	71237-15	32 086 76
Scanled PRO viderekobling, hvit	71240-70	32 086 71	Scanled PRO midttilkobling, hvit	71236-70	32 086 77
Scanled PRO viderekobling, sort	71240-15	32 086 72	Scanled PRO midttilkobling, sort	71236-15	32 086 78
Scanled PRO 90° høyre, hvit	71238-70	32 086 73	Scanled PRO fleksibel skjøt, hvit	71239-70	32 086 79
Scanled PRO 90° høyre, sort	71238-15	32 086 74	Scanled PRO fleksibel skjøt, sort	71239-15	32 086 80