

Værbestandig, til ubeskyttet installasjon utendørs



KF 0606 B | EI nr. 12 702 16
 • 1,5-6 mm², Cu 3~






- Klemme med 2 koblingspunkter pr. pol
- 5-polet pr. pol 6 x 1,5 mm² r / f, 4 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 2 x 10 mm² r / f
- Med en kabelinnføring M25 i bunnen
- Kabelinnføringer via svekninger, ASS tilleggssbestilles (se ledningsinnføringssystemer LES)
- Værbestandig, motstandsdyktig mot UV-stråling, beskyttet mot regn, temperaturbestandig, slagfast, etc.
- Sjøvannbestandig
- "Offshore bruk"
- Koblingsboksen kan plomberes uten ekstra tilbehør
- Holdestropp og eksterne braketter for veggmontering inkludert
- Fargetone: svart, RAL 9011


Merkespenning	U _i = 690 V a.c./d.c.
Merkestrøm:	40 A
Materiale	PC (polykarbonat) med GFS
Tetthetsgrad	IP 66 / IP 67 / IP 69 IP 67, korttids neddykking IP 69, Vanntrykk: maks. 100 bar, Vanntemperatur: maks. 80 °C, Avstand => 0,15 m
Bredde	130 mm
Høyde	130 mm
Dybde	77 mm
Vekt:	0,253 kg
Tiltrekningsmoment klemme:	1,5 Nm
Iht. standarden	IEC 60670-22
Iht. standarden	DNV GL - sertifikatnr.: TAE00000EE

Tegninger


Måltekening

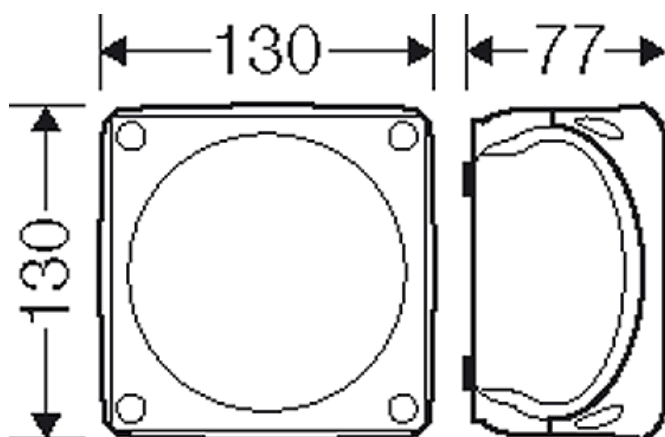

Detaljmål

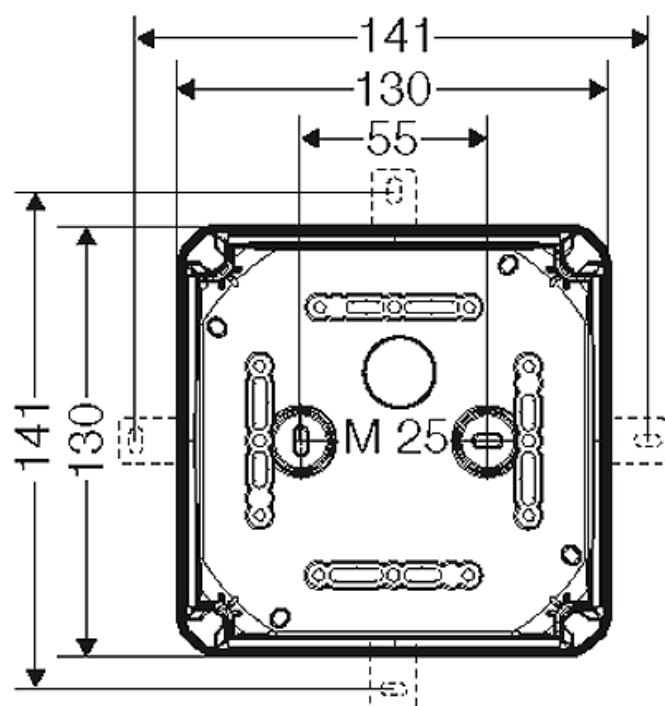

Skapvegger

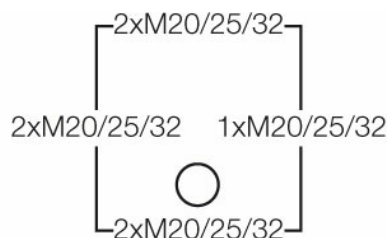

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Bruksområde	Egnet til ubeskyttet installasjon utendørs Se teknisk informasjon om hvordan redusere dannelse og oppsamling av kondensvann.
Motstandsdyktighet ved intervallmessig vask	Motstand mot rengjøringsprosedyrer en gang i mellom (direkte stråle) med høytrykksspyler uten rengjøringsadditiver, vanntrykk: maks. 100 bar, vanntemperatur: maks 80 °C, avstand $\geq 0,15$ m, i henhold til DIN EN 60529:2014-09 (IEC 60529:2013) = IP 69. Kun med kabelinn ganger HENSEL AKM eller ASS.
Omgivelsestemperatur	Middelverdi over 24 timer + 55 °C Maksimalverdi + 70 °C Minsteverdi - 25 °C
Relativ luftfuktighet	50 % ved 40 °C kortsiktig 100 % ved 25 °C
Brannbeskyttelse ved indre feil	Krav til elektriske enheter fra driftsmiddelnormer og lovverk Minstekrav - Glødetrådprøvet iht. IEC 60695-2-11: - 650 °C for skap og kabelinnføringer - 850 °C for strømførende deler
Branntestet	Glødetrådprøvet IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-0 Flammehekkende Selvslukkende
Tetthetsgrad mot mekanisk belastning	IK09 (10 Joule)
toksiske egenskaper	halogenfri Silikonfri "Halogenfri" i overensstemmelse med prøving på kabel og isolerte ledere – korrosivitet fra branngasser – etter IEC 60754-2
Merk	Materialelegenskaper, se tekniske data