




Halogenfrie kabelkanaler

HelaDuct HTWD-HF

HelaDuct HTWD-HF halogenfrie kabelkanaler benyttes for å føre og beskytte kabler i kontrollpaneler og brytersystemer hvor det er høye krav til personal- og materialsikkerhet i tilfelle brann, slik som i offentlig transport, tunneller, datasentraler og offentlige bygninger.

Egenskaper og fordeler

- Utmerkede brannsikkerhets-egenskaper
- Smale slisser egnet for kabler med små diametre
- Glatte kanter som beskytter montøren mot skade og ledninger for slitasje
- Fingre kan fjernes ved de merkede knekkpunktene, uten at skarpe kanter oppstår
- Kanallokket holder kabler sikkert på plass, også i vertikal stilling og under vibrasjon
- Lokket går jevnt med kanalkanten
- Bunnperforering iht. DIN EN 50085

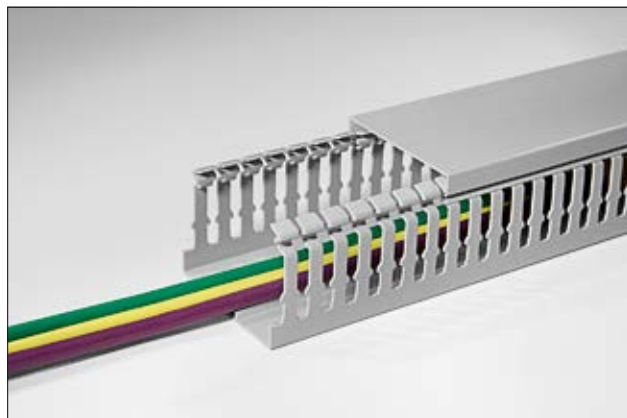


Halogenfri kabelkanal HelaDuct HTWD-HF for områder med høye krav til sikkerhet.


MATERIALE	Acrylonitril Butadien Styren legert med Polykarbonat (PC/ABS)
Farge	Grå (GY)
Lengde (L)	2 m
Driftstemperatur	-25 °C til +90 °C
Brennbarhetsklasse	UL94 V0

HF ✓

RoHS ✓


Hull iht. DIN EN 50085 kabelkanaler HTWD-HF

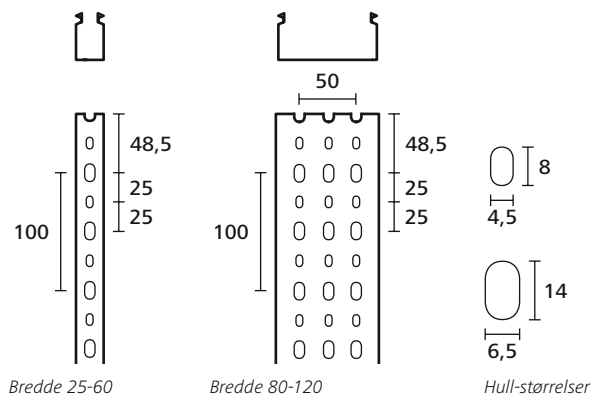



Halogenfrie kabelkanaler

HelaDuct HTWD-HF

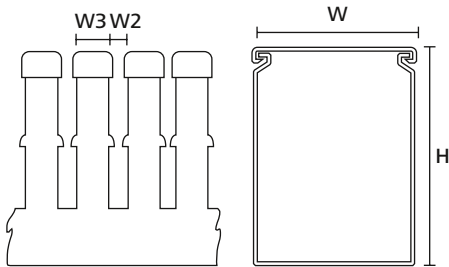

HelaDuct kabelkanaler HTWD-HF

TYPE	Bredde (W)	Høyde (H)	Bredde (W2)	Bredde (W3)	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
HTWD-HF-25X25	25	25	6	6,5	50 m	12 703 53	183-22525
HTWD-HF-25X40	25	40	6	6,5	48 m	12 703 54	183-22540
HTWD-HF-25X60	25	60	6	6,5	60 m	12 703 55	183-25060
HTWD-HF-25X80	25	80	6	6,5	20 m	12 703 56	183-22580
HTWD-HF-40X25	40	25	6	6,5	48 m	12 703 57	183-24025
HTWD-HF-40X40	40	40	6	6,5	50 m	12 703 58	183-24040
HTWD-HF-40X60	40	60	6	6,5	40 m	12 703 59	183-24060
HTWD-HF-40X80	40	80	6	6,5	20 m	12 703 60	183-24080
HTWD-HF-60X40	60	40	6	6,5	40 m	12 703 61	183-26040
HTWD-HF-60X60	60	60	6	6,5	24 m	12 703 62	183-26060
HTWD-HF-60X80	60	80	6	6,5	20 m	12 703 63	183-26080
HTWD-HF-60X100	60	100	6	6,5	16 m	12 703 64	183-26010
HTWD-HF-80X40	80	40	6	6,5	30 m	12 703 65	183-28040
HTWD-HF-80X60	80	60	6	6,5	24 m	12 703 66	183-28060
HTWD-HF-80X80	80	80	6	6,5	12 m	12 703 67	183-28080
HTWD-HF-80X100	80	100	6	6,5	16 m	12 703 68	183-28010
HTDW-HF-100X40	100	40	6	6,5	20 m	12 703 69	183-22040
HTWD-HF-100X60	100	60	6	6,5	16 m	12 703 70	183-21060
HTWD-HF-100X80	100	80	6	6,5	12 m	12 703 71	183-21080
HTWD-HF-100X100	100	100	6	6,5	12 m	12 703 72	183-21010
HTWD-HF-120X60	120	60	6	6,5	12 m	12 703 73	183-21260
HTDW-HF-120X80	120	80	6	6,5	16 m	12 703 74	183-21280

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremenge (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.