


For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.

Stålstrips, åpningsbar, 430x5.0mm, Ø20.0-120mm, metall, 100stk.

Art.nr. 111-94161 | MLT16SS5-SS316L-ML | El.nr. 1345080 | [Detaljer](#)

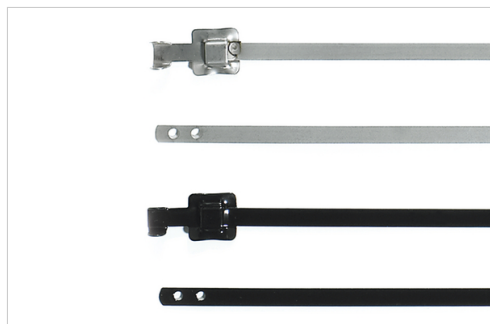

- Åpningsbart rustfritt syrefast buntebånd
- Heavy-duty SS316 stål
- Kan åpnes og brukes igjen
- MLT SS = uten belegg
- MLT SSC = MED polyester beleg, som beskytter mot korrosjon mellom forskjellige materialer



Flere produkter i denne produktgruppen:




[Buntebånd i rustfritt stål, åpningsbare >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	MLT Buntebånd i rustfritt stål. Benyttes i krevende miljøer eller der hvor det er påkrevet med ekstra sikkerhet mot brann og høy bruddstyrke. Benyttes for eksempel innen kollektivtrafikk, skipsbygging, oljerigger, gruvedrift og kjemisk industri. Også i bruk innen områder som teatre og messehallen. Ved brann holdes kablene sikkert på plass uten å falle ned å blokkere nødutganger.
Antall pr.	pose
Delivery Information	For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med beleg.
Farge	Metall (ML)
GLOBAL PART DESCRIPTION	MLT16SS5-SS316L-ML
Identifikasjonsplate posisjon	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Stålbånd åpningsbar, MLT16SS5 430x5mm
Lokalt ordrenr.	MLT16SS5
Låsefunksjon	Åpningsbar
Materiale	Rustfritt stål SS316L (SS316L)
Mont. verktøy	HDT16
Pakn.	100 stk.
Produkt familie	Serie MLT i SS316 stål
Produkt gruppe	Buntebånd i rustfritt stål, åpningsbare
Type	MLT16SS5
Unike egenskaper	vibrasjonsbestandig
Variant	Uten riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

Bredde (w)	5.0 mm
Bunte Ø maks	120 mm
Bunte Ø min.	20.0 mm
Buntediameter	20.0-120 mm
Lengde (L)	430 mm
Min. strekkfasthet	420 N
Pakning 0 - Vekt netto	0.008 kg
Tykkelse (T)	0.5 mm

Spesifikasjoner

Begrenset brannrisiko	Ja
Driftstemperatur - °C	-80 °C til +538 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
ROHS tilpassning	Ja
Spesifikasjoner / Normer	   
Spesifikasjoner / Normer	IEC 60092 series

EAN / El.nr. / Pakning



EAN / GTIN	5022660312977
El.nr.	1345080
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	100
Pakning 1 - Bredde (m)	0.14 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.01 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.43 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.800001 kg
Pakning 1 - Volum (m ³)	0.0006 m ³
Pakning 3 - Antall	1000
Pakning 3 - Bredde (m)	0.26 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.115 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.6 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	8.5 kg
Pakning 3 - Volum (m ³)	0.0179 m ³
Pakning 4 - Antall	54000
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.18 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	480.0 kg
Pakning 4 - Volum (m ³)	1.133 m ³
Tollnummer	73269098

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703