



Halogenfrie kabelkanaler

HelaDuct HTWD-HF (metriske størrelser)

HelaDuct HTWD-HF halogenfrie kabelkanaler benyttes for å føre og beskytte kabler i kontrollpaneler og brytersystemer hvor det er høye krav til personal- og materialsikkerhet i tilfelle brann, slik som i offentlig transport, tunneller, datasentraler og offentlige bygninger.

Egenskaper og fordeler

- Utmerkede brannsikkerhets-egenskaper iht. UL94 og EN 45545-2
- Smale slisser egnet for kabler med små diametre
- Glatte kanter som beskytter montøren mot skade og ledninger for slitasje
- Fingre kan fjernes ved de merkede knekkpunktene, uten at skarpe kanter oppstår
- Kanallokket holder kabler sikkert på plass, også i vertikal stilling og under vibrasjon
- Lokket går jevnt med kanalkanten
- Bunnperforering iht. DIN EN 50085




HelaDuct HTWD-HF - halogenfri kabelkanal.

MATERIALE	Acrylonitril Butadien Styren legert med Polykarbonat (PC/ABS)
Farge	Grå (GY)
Lengde (L)	2,0 m
Driftstemperatur	-25 °C til +90 °C
Brennbarhetsklasse	UL94 V0
EN 45545 klassifisering	R22 HL2, R23 HL2

Hull iht. DIN EN 50085 kabelkanaler HTWD-HF

HF ✓

RoHS ✓

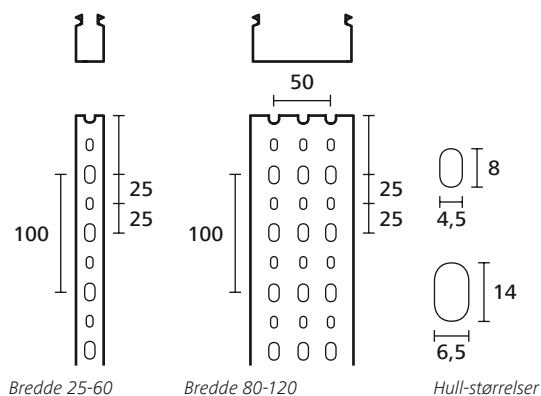


EN 45545-2 

For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.



Halogenfrie kabelkanaler

HelaDuct HTWD-HF (metriske størrelser)

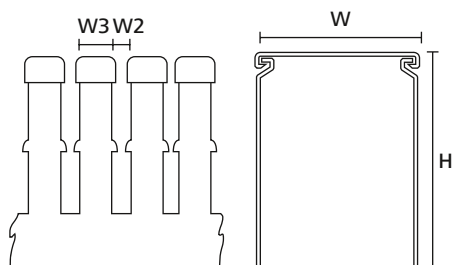

HelaDuct kabelkanaler HTWD-HF

TYPE	Bredde (W)	Høyde (H)	Bredde (W2)	Bredde (W3)	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
HTWD-HF-25X25	25,0	25,0	6	6,5	50,0 m	12 703 53	183-22525
HTWD-HF-25X40	25,0	40,0	6	6,5	48,0 m	12 703 54	183-22540
HTWD-HF-25X60	25,0	60,0	6	6,5	60,0 m	12 703 55	183-25060
HTWD-HF-25X80	25,0	80,0	6	6,5	20,0 m	12 703 56	183-22580
HTWD-HF-40X25	40,0	25,0	6	6,5	48,0 m	12 703 57	183-24025
HTWD-HF-40X40	40,0	40,0	6	6,5	50,0 m	12 703 58	183-24040
HTWD-HF-40X60	40,0	60,0	6	6,5	40,0 m	12 703 59	183-24060
HTWD-HF-40X80	40,0	80,0	6	6,5	20,0 m	12 703 60	183-24080
HTWD-HF-60X40	60,0	40,0	6	6,5	40,0 m	12 703 61	183-26040
HTWD-HF-60X60	60,0	60,0	6	6,5	24,0 m	12 703 62	183-26060
HTWD-HF-60X80	60,0	80,0	6	6,5	20,0 m	12 703 63	183-26080
HTWD-HF-60X100	60,0	100,0	6	6,5	12,0 m	12 703 64	183-26010
HTWD-HF-80X40	80,0	40,0	6	6,5	20,0 m	12 703 65	183-28040
HTWD-HF-80X60	80,0	60,0	6	6,5	20,0 m	12 703 66	183-28060
HTWD-HF-80X80	80,0	80,0	6	6,5	12,0 m	12 703 67	183-28080
HTWD-HF-80X100	80,0	100,0	6	6,5	10,0 m	12 703 68	183-28010
HTWD-HF-100X40	100,0	40,0	6	6,5	20,0 m	12 703 69	183-22040
HTWD-HF-100X60	100,0	60,0	6	6,5	16,0 m	12 703 70	183-21060
HTWD-HF-100X80	100,0	80,0	6	6,5	12,0 m	12 703 71	183-21080
HTWD-HF-100X100	100,0	100,0	6	6,5	8,0 m	12 703 72	183-21010
HTWD-HF-120X60	120,0	60,0	6	6,5	12,0 m	12 703 73	183-21260
HTWD-HF-120X80	120,0	80,0	6	6,5	16,0 m	12 703 74	183-21280

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

EN 45545-2



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.



Legg til produkter i din favorittliste!

www.HT.click/9-375

