

Strips sort m/feste T50RFT8 HS 200x4,6mm

Art.nr. 111-85880 | T50RFT8-PA66HS-BK | El.nr. 1300555 | **Detaljer**



- Formontert 2-delt festebånd med grantre fot-del
- Hodet på båndet kan beveges etter bunting
- Enkelt å montere, uten bruk av verktøy
- skiven justerer presset fra forskjellige retninger, og reduserer inntrengning av støv og smuss
- Grantrefeste kan benyttes for forskjellige paneltykkelser
- Egnet for bruk i gjengede hull




Flere produkter i denne produktgruppen:
2-delt festebånd med lamellfeste og skive >

Grunnleggende informasjon

Bruk	Opprinnelig utviklet for bruk innen bilindustri. Denne typen festebånd har i dag en rekke bruksområder, alt i fra fly- til hvitevareindustri.
Antall pr.	pose
Anti-rotasjon (Ja/Nei)	NO
Buntebånd	Polyamid 6.6 varmebestandig (PA66HS)
Farge	Sort (BK)
Festemetode	Lamellfeste
GLOBAL PART DESCRIPTION	T50RFT8-PA66HS-BK
Identifikasjonsplate position	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Strips sort m/feste T50RFT8 HS 200x4,6mm
Låsefunksjon	Låsetunge i plast
Materiale	Polyamid 6.6 varmebestandig (PA66HS)
Mont. verktøy	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO9, EVO9SP
Pakn.	500 stk.
Produkt gruppe	2-delt festebånd med lamellfeste og skive
Sokkel	Polyamid 6.6 varmebestandig (PA66HS)
Variant	Innvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

Dimensjon produkt




Bredde (W)	4.6 mm
Bredde (W2)	9.0 mm
Bunte Ø max.	45.0 mm
Bunte Ø min.	5.0 mm
For hull Ø (FH)	7.7 - 8.0 mm
Høyde (H)	1.2 mm
Høyde (H2)	11.5 mm
Lengde (L)	202 mm
Lengde (L2)	12.0 mm
Min. strekkfasthet	225 N
Pakning 0 - Vekt netto	0.002038 kg
Skive Ø	16.0 mm
til paneltykkelse min - max	0.8 - 6 mm
Tykkelse (T)	1.2 mm

Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 V2
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +105 °C
Driftstemperatur feste	-40 °C til +105 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Spesifikasjoner / Normer	RoHS ✓

EAN / El.nr. / Pakning

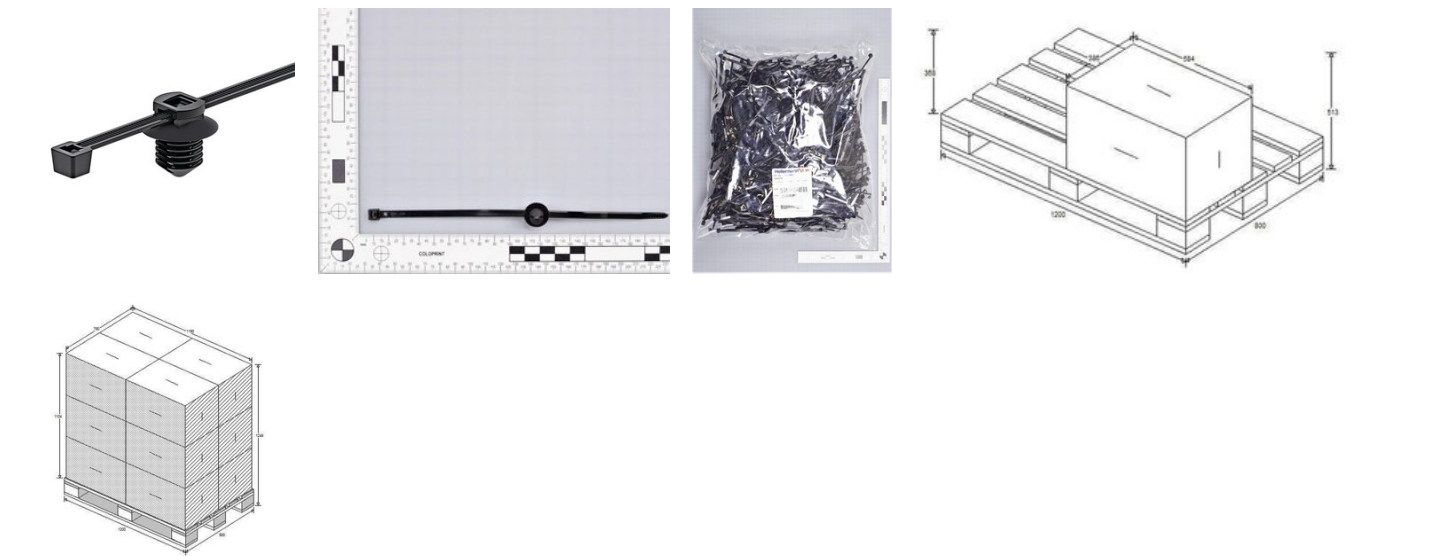

EAN / GTIN	4031026205526
El.nr.	1300555
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	500
Pakning 1 - Bredde (m)	0.33 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.1 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.37 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	1.048135 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.01221 m³
Pakning 3 - Antall	4000
Pakning 3 - Bredde (m)	0.386 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.368 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.584 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	9.20508 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.083 m³
Pakning 4 - Antall	48000
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.248 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	131.448 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	1.198 m³
Tollnummer	39269097

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121717