




Fleksibel kabelbeskyttelse

Heladuct kabelbeskyttelse benyttes ofte i fordelingsskap. De benyttes også i møbelindustrien, der man ønsker å føre kabler raskt og pent.

Egenskaper og fordeler

- Plassbesparende kabeloppsamlingssystem
- Meget fleksibel, kan installeres på vinkler på 90° og spissere
- Kablene er godt synlige for inspeksjon
- Rask montering med skrue eller tape

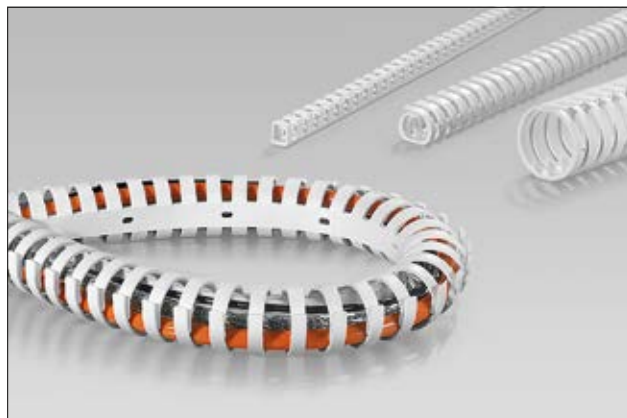

Heladuct Flex kan installeres i vinkler spissere enn 90°.

MATERIALE	Polypropylen (PP)
Driftstemperatur	-20 °C til +70 °C, (+80 °C, 200 t)
Lim	Syntetisk gummilim, bakside belagt med polyetylen-skum
Brennbarhetsklasse	UL94 V0 (ekskl. lim)



Heladuct Flex, skrubare

TYPE	Nominell Ø	Feste-metode	Antall ledere		Farge	Lengde (L)	Pakn.	Art.nr.
Heladuct Flex10	10	Skrumontasje	6 x 1,50 mm ²	4 x 2,50 mm ²	Hvit (WH)	500	100 stk.	164-11008
Heladuct Flex20	20	Skrumontasje	22 x 1,50 mm ²	14 x 2,50 mm ²	Hvit (WH)	500	70 stk.	164-21008
Heladuct Flex30	30	Skrumontasje	50 x 1,50 mm ²	34 x 2,50 mm ²	Hvit (WH)	500	40 stk.	164-31008
Heladuct Flex40	40	Skrumontasje	81 x 2,50 mm ²	60 x 2,50 mm ²	Hvit (WH)	500	24 stk.	164-41008

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

Heladuct Flex med lim

TYPE	Nominell Ø	Feste-metode	Antall ledere		Farge	Lengde (L)	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
Heladuct Flex10SK	10	Skrumontering og lim	6 x 1,50 mm ²	4 x 2,50 mm ²	Hvit (WH)	500	100 stk.	12 746 35	164-11108
Heladuct Flex20SK	20	Skrumontering og lim	22 x 1,50 mm ²	14 x 2,50 mm ²	Hvit (WH)	500	70 stk.	12 746 36	164-21108
Heladuct Flex30SK	30	Skrumontering og lim	50 x 1,50 mm ²	34 x 2,50 mm ²	Hvit (WH)	500	40 stk.	12 746 37	164-31108
Heladuct Flex40SK	40	Skrumontering og lim	81 x 2,50 mm ²	60 x 2,50 mm ²	Hvit (WH)	500	24 stk.	12 746 38	164-41108

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

