



Kabelkanal HF 37,5x50 Grå

Art.nr. 183-13750 | HTWD-HF-37.5X50-PC/ABS-GY | El.nr. 1274651 | [Detaljer](#)



- Fremragende brannhemmende egenskaper
- Smale fingre til mindre ledninger
- Glatte kanter som beskytter montørens fingre og ledninger mot skade
- Kanalfingre kan fjernes uten å etterlate skapre kanter
- Markerte kanter ved sideveggene gjør at veggstykker kan fjernes uten å etterlate skarpe kanter
- Kanallokket sitter sikkert fast både ved lodrett montering og ved vibrasjoner
- Kanallokket slutter glatt til sidene og sparer plass
- Perforering iht. DIN EN 50085

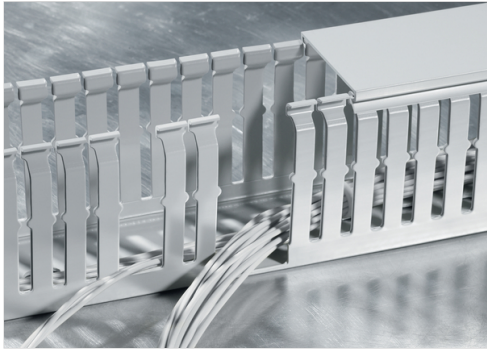


Flere produkter i denne produktgruppen:

[HTWD Halogenfrie kabelkanaler >](#)

Grunnleggende informasjon


| | |
|-----------------------------------|--|
| Bruk | Disse halogenfrie kabelkanalene benyttes der det stilles store krav til sikkerhet, som f.eks. innenfor offentlig transport, i heiser og i tunneller. Merk: Halogenfrie kanaler er ikke motstandsdyktige mot alle typer oljer og smøremidler. |
| Antall pr. | eske |
| Farge | Grå RAL 7035 (GY) |
| Festemetode | Skruemontering |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HTWD-HF-37.5X50-PC/ABS-GY |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Kabelkanal HF 37,5x50 Grå |
| Materiale | Akrylnitril-butadien-styren legert med Polykarbonat (PC/ABS) |
| Mont. verktøy | 4FTOOL |
| Pakn. | 32 m |
| Produkt familie | HelaDuct HTWD-HF (DIN-størrelser) |
| Produkt gruppe | HTWD Halogenfrie kabelkanaler |
| Type | HTWD-HF-37.5X50 |

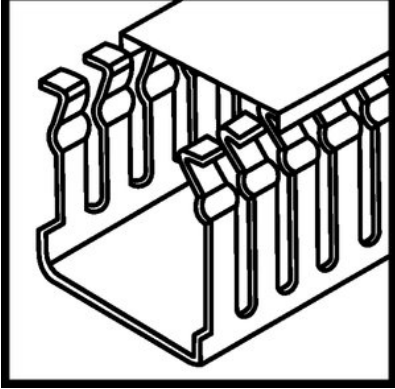

| | |
|------------------------|---------|
| Bredde (W) | 37.5 mm |
| Bredde (W2) | 5.0 mm |
| Bredde (W3) | 7.5 mm |
| Høyde (H) | 50.0 mm |
| Lengde (L) | 2 m |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.3 kg |

Spesifikasjoner

| | |
|-------------------------------|--|
| Begrenset brannrisiko | Ja |
| Brennbarhetsklasse | UL94 V0 |
| CSA sertifisert | Nei |
| Driftstemperatur - °C | -25 °C til +90 °C |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farlig gods | Nei |
| Halogenfri | Ja |
| ROHS tilpassning | Ja |
| Spesifikasjoner / Normer | HF ✓ LFH ✓ RoHS ✓ EN 45545-2 |
| Spesifikasjoner / Normer | ANSI/UL 62275, EN 45545-2 |
| UL OCD link | Link |
| UL anerkjent | Ja |
| UL anerkjent | Nei |
| UL listet | Nei |
| UL listet (USA) | Nei |
| UL nummer | E357929 |



| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| EAN / GTIN | 4031026297569 |
| El.nr. | 1274651 |
| Opprinnelsesland | DE |
| Pakning 3 - Antall | 32 |
| Pakning 3 - Bredder (m) | 0.18 m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.17 m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 2.0 m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 10.6 kg |
| Pakning 3 - Volum (m ³) | 0.0612 m ³ |
| Pakning 4 - Antall | 768 |
| Pakning 4 - Bredder (m) | 0.8 m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.164 m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2 m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 275.4 kg |
| Pakning 4 - Volum (m ³) | 1.117 m ³ |
| Tollnummer | 39259020 |

Mer informasjon

| | |
|--------------|----------|
| ETIM 8.0 Key | EC000012 |
| ETIM 9.0 Key | EC000012 |
| UNSPSC Key | 39131712 |