

Krymp HISA 24/8 3m Sv M/LIM

Art.nr. 308-12400 | HIS-A-24/8-PO-X-BK | El.nr. 1808726 | [Detaljer](#)




- Krympeslange belagt med lim innvendig
- Innsiden smelter når slangen varmes opp, og trenger inn i sprekker etc.
- Limet danner forsegling mot fukt når slangen er avkjølt
- Beskytter komponenter
-
-



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Krympeslange 3:1 i dispenserbokser >](#)

Grunnleggende informasjon


Bruk	HIS-A brukes til fuktforsegling og beskyttelse mot korrosjon og mekanisk slitasje
Antall pr.	pc
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	HIS-A-24/8-PO-X-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp HISA 24/8 3m Sv M/LIM
Krympeforhold	3:1
Lokalt ordrenr.	308-12400
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Med lim	Ja
Mont. verktøy	H6100
Pakn.	3 m
Produkt familie	HIS-A med lim
Produkt gruppe	Krympeslange 3:1 i dispenserbokser
Variant	Tynnvegget



Etter krymping Ø (d) max.	8.0 mm
Form på slange	Flat
Før krymping Ø D min.	24.0 mm
Lederstr. (mm²)	11.2-20.8 mm²
Lengde (L)	3 m
Lengdeendring etter krymping	-10% maks.
Pakning 0 - Vekt netto	0.355 kg
Veggtykkelse (WT)	2.35 mm

Spesifikasjoner

Beskyttelsesklasse	A (VDE 0530)
Brennbarhetsklasse	UL224 VW1
CSA sertifisert	Ja
Dielektrisk styrke	24 kV/mm
Dielektrisk styrke, test metode	IEC 60243
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +125 °C
Elastisitet	600
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Lim	Smeltelim
Min. krympetemp. - °C	+100 °C
Smeltepunkt lim	+85 °C
Spesifikasjoner / Normer	  
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06, csa-C22.1, csa-C22.2 No.198.1
Strekfasthet	14 MPa
UL nummer	E143529
UL OCD link	Link Link
Volum motstand	10 ¹⁴ Ω cm

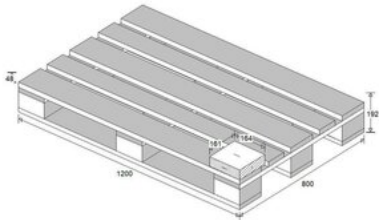

EAN / GTIN	4031026218632
El.nr.	1808726
Opprinnelsesland	CN
Pakning 1 - Antall	1
Pakning 1 - Bredde (m)	0.161 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.048 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.164 m
Pakning 1 - Type	kartong
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.516 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.00127 m³
Pakning 3 - Antall	40
Pakning 3 - Bredde (m)	0.37 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.4 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.56 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	21.14 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.0829 m³
Pakning 4 - Antall	320
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	0.95 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	190.12 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	0.912 m³
Rull-lengde	3.0 m
Tollnummer	39173200


Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000217
ETIM 9.0 Key	EC000217
UNSPSC Key	39121723

Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Veggtykkelse-kalkulator