

Med eller uten klemmer



DK 2525 G | El nr. 12 703 09

- 6-25 mm², Cu 3~

IP 55 ESM

IP 66




- Klemme med 2 koblingspunkter pr. pol
- 5-polet pr. pol 6 x 6 mm² r / f, 4 x 10 mm² r / f, 4 x 16 mm² s / f, 4 x 25 mm² s / f, 2 x 35 mm² s / f
- Vedlagt ledningsinnføring: 3 x ESM 40, Tetningsområde Ø 17-30 mm
- Med to kabelinnføringer M32 i bunnen
- Koblingsboksen kan plomberes uten ekstra tilbehør
- Eksterne braketter for veggmontering er inkludert
- Fargetone: grå, RAL 7035


Merkespenning	U _i = 690 V a.c./d.c.
Merkestrøm:	102 A
Materiale	PC (polykarbonat)
Tetthetsgrad	IP 55 (ESM)
Tetthetsgrad	IP 66 (AKM)
Bredde	255 mm
Høyde	205 mm
Dybde	112 mm
Vekt:	0,966 kg
Tiltrekningsmoment klemme:	3,0 Nm
Iht. standarden	IEC 60670-22

Tegninger


Måltegning

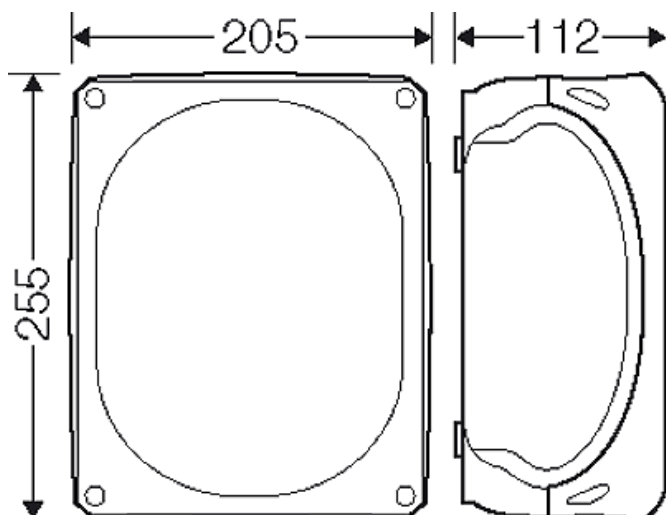

Detaljmål

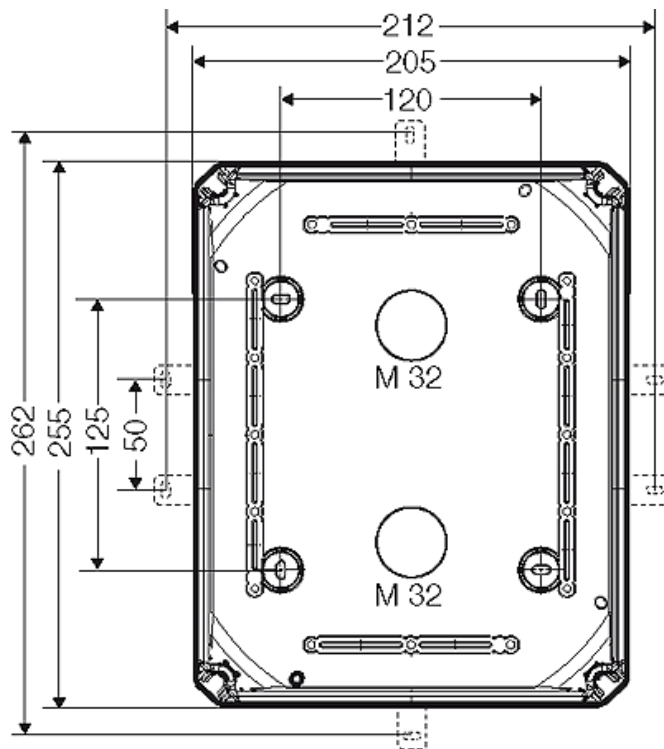

Skapvegger

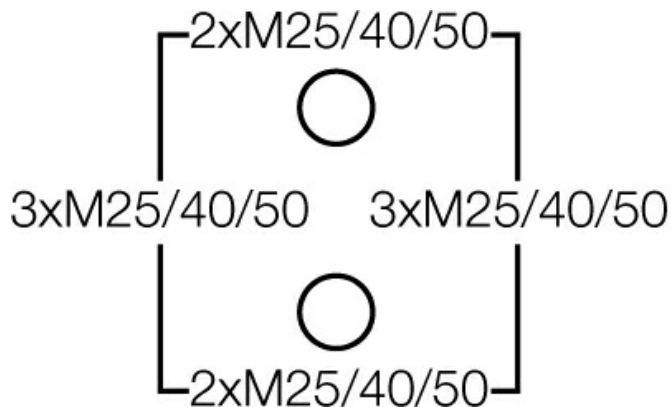

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Bruksområde	Egnet til bruk innendørs og til beskyttet installasjon utendørs
Omgivelsestemperatur	Middelverdi over 24 timer + 35 °C Maksimalverdi + 40 °C Minsteverdi - 25 °C
Relativ luftfuktighet	50 % ved 40 °C kortsiktig 100 % ved 25 °C
Brannbeskyttelse ved indre feil	Krav til elektriske enheter fra driftsmiddelnormer og lovverk Minstekrav - Glødetrådprøvet iht. IEC 60695-2-11: - 650 °C for skap og kabelinnføringer - 850 °C for strømførende deler
Branntestet	Glødetrådprøvet IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 Flammehemmende Selvslukkende
Tetthetsgrad mot mekanisk belastning	IK07 (2 Joule)

toksiske egenskaper	halogenfri Silikonfri "Halogenfri" i overensstemmelse med prøving på kabel og isolerte ledere – korrosivitet fra branngasser – etter IEC 60754-2
Merk	Materialeegenskaper, se tekniske data