



## Kabelkanal HF 100x75 Grå

Art.nr. 183-11075 | HTWD-HF-100X75-PC/ABS-GY | El.nr. 1274658 | [Detaljer](#)



- Fremragende brannhemmende egenskaper
- Smale fingre til mindre ledninger
- Glatte kanter som beskytter montørens fingre og ledninger mot skade
- Kanalvinger kan fjernes uten å etterlate skapre kanter
- Markerte kanter ved sideveggene gjør at veggstykker kan fjernes uten å etterlate skarpe kanter
- Kanallokket sitter sikkert fast både ved lodrett montering og ved vibrasjoner
- Kanallokket slutter glatt til sidene og sparer plass
- Perforering iht. DIN EN 50085

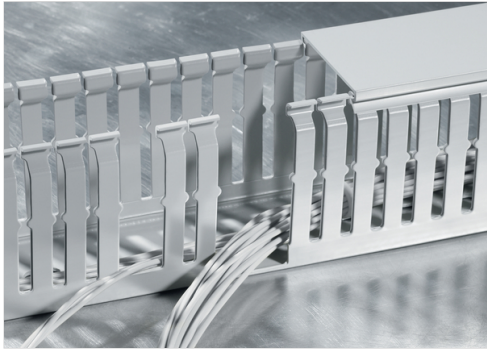


Flere produkter i denne produktgruppen:

[HTWD Halogenfrie kabelkanaler >](#)

### Grunnleggende informasjon


Bruk	Disse halogenfrie kabelkanalene benyttes der det stilles store krav til sikkerhet, som f.eks. innenfor offentlig transport, i heiser og i tunneller. Merk: Halogenfrie kanaler er ikke motstandsdyktige mot alle typer oljer og smøremidler.
Antall pr.	eske
Farge	Grå RAL 7035 (GY)
Festemetode	Skruemontering
GLOBAL PART DESCRIPTION	HTWD-HF-100X75-PC/ABS-GY
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Kabelkanal HF 100x75 Grå
Materiale	Akrylnitril-butadien-styren legert med Polykarbonat (PC/ABS)
Mont. verktøy	<a href="#">4FTOOL</a>
Pakn.	16 m
Produkt familie	HelaDuct HTWD-HF (DIN-størrelser)
Produkt gruppe	HTWD Halogenfrie kabelkanaler
Type	HTWD-HF-100X75

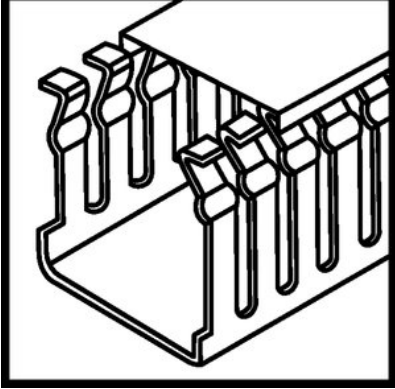

Bredde (W)	100 mm
Bredde (W2)	5.0 mm
Bredde (W3)	7.5 mm
Høyde (H)	75.0 mm
Lengde (L)	2 m
Pakning 0 - Vekt netto	0.73 kg

### Spesifikasjoner

Begrenset brannrisiko	Ja
Brennbarhetsklasse	UL94 V0
CSA sertifisert	Nei
Driftstemperatur - °C	-25 °C til +90 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
ROHS tilpassning	Ja
Spesifikasjoner / Normer	<span>HF ✓</span> <span>LFH ✓</span> <span>RoHS ✓</span> <span><b>EN 45545-2</b></span>
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 62275, EN 45545-2
UL OCD link	<a href="#">Link</a>
UL anerkjent	Ja
UL anerkjent	Nei
UL listet	Nei
UL listet (USA)	Nei
UL nummer	E357929



EAN / GTIN	4031026297637
El.nr.	1274658
Opprinnelsesland	DE
Pakning 3 - Antall	16
Pakning 3 - Bredder (m)	0.25 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.175 m
Pakning 3 - Lengde (m)	2.0 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	12.68 kg
Pakning 3 - Volum (m <sup>3</sup> )	0.0875 m <sup>3</sup>
Pakning 4 - Antall	288
Pakning 4 - Bredder (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.194 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	249.24 kg
Pakning 4 - Volum (m <sup>3</sup> )	1.146 m <sup>3</sup>
Tollnummer	39259020

### Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000012
ETIM 9.0 Key	EC000012
UNSPSC Key	39131712