



Kabelkanal T1-E 25x40 G

Art.nr. 184-10068 | HTWD-PN-25X40-PVC-GY | El.nr. 1274600 | [Detaljer](#)




- Smale spor for små kabeldiametre
- Jevne kanter beskytter både montør og kabler mot skader
- Fingrene har ingen skarpe kanter og kan fjernes enkelt ved de merkede knekkpunktene
- Flere knekkpunkter i bunnen av veggen muliggjør fjerning av hele veggseksjoner
- Opphøyde monteringspunkter for enkel, rask og sikker festing av tilbehør for kabeltrekking
- Kabelholder og tilbehør stikker ikke ut på undersiden av kabelkanalen
- Lökkene er enkle å sette på og ta av, og holdes sikkert på plass også ved vertikal installasjon og ved vibrasjoner
- Lökkene har samme bredde som sidestykkene og kanalene kan derfor monteres side ved side
- Tilleggsholdere på fingrene, på kanaler med høyde over 80 mm for å forhindre at kablene sklir
- Bunnperforering iht. DIN EN 50085

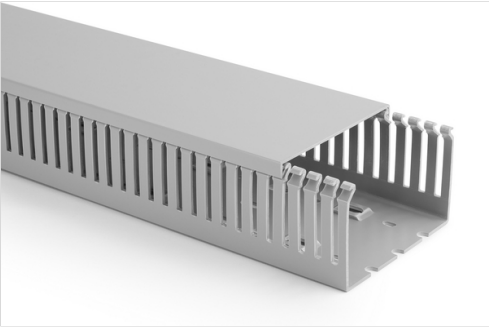

Flere produkter i denne produktgruppen:  
[Kabelkanaler i stiv PVC >](#)

Grunnleggende informasjon

|                                   |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruk                              | HelaDuct HTWD-PN kabelkanaler er designet for ledninger med små diametre og benyttes normalt til styretavler og elektroniske styringer. |
| Antall pr.                        | M                                                                                                                                       |
| Farge                             | Grå (GY)                                                                                                                                |
| Festemetode                       | Skruemontering                                                                                                                          |
| GLOBAL PART DESCRIPTION           | HTWD-PN-25X40-PVC-GY                                                                                                                    |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Kabelkanal T1-E 25x40 G                                                                                                                 |
| Lokalt ordrenr.                   | 184-10068                                                                                                                               |
| Materiale                         | Polyvinylklorid (PVC)                                                                                                                   |
| Mont. verktøy                     | <a href="#">4FTOOL</a>                                                                                                                  |
| Pakn.                             | 72 m                                                                                                                                    |
| Produkt familie                   | HelaDuct HTWD-PN for små kabeldiametre (metriske størrelser)                                                                            |
| Produkt gruppe                    | Kabelkanaler i stiv PVC                                                                                                                 |
| Type                              | HTWD-PN-25X40                                                                                                                           |




|                        |          |
|------------------------|----------|
| Bredde (W)             | 25 mm    |
| Bredde (W2)            | 4 mm     |
| Bredde (W3)            | 6 mm     |
| Høyde (H)              | 40 mm    |
| Lengde (L)             | 2 m      |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.242 kg |

Spesifikasjoner

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Brennbarhetsklasse            | UL94 V0                                                                             |
| Driftstemperatur - °C         | -5 °C til +65 °C                                                                    |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja                                                                                  |
| Farlig gods                   | Nei                                                                                 |
| ROHS tilpassning              | Ja                                                                                  |
| Spesifikasjoner / Normer      | <b>RoHS</b> ✓                                                                       |
| Spesifikasjoner / Normer      | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B                                           |
| UL OCD link                   | <a href="#">Link</a> <a href="#">Link</a> <a href="#">Link</a> <a href="#">Link</a> |
| UL anerkjent                  | Ja                                                                                  |
| UL nummer                     | E357929                                                                             |

EAN / El.nr. / Pakning



|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN / GTIN                   | 4031026567440 |
| El.nr.                       | 1274600       |
| Opprinnelsesland             | IT            |
| Pakning 3 - Antall           | 72            |
| Pakning 3 - Bredde (m)       | 0.2 m         |
| Pakning 3 - Høyde (m)        | 0.166 m       |
| Pakning 3 - Lengde (m)       | 2.03 m        |
| Pakning 3 - Type             | kartong       |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 18.288 kg     |
| Pakning 3 - Volum (m³)       | 0.0674 m³     |
| Pakning 4 - Antall           | 1728          |
| Pakning 4 - Bredde (m)       | 0.8 m         |
| Pakning 4 - Høyde (m)        | 1.14 m        |
| Pakning 4 - Lengde (m)       | 1.2 m         |
| Pakning 4 - Type             | pall          |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 459.912 kg    |
| Pakning 4 - Volum (m³)       | 1.094 m³      |
| Tollnummer                   | 39259020      |

Mer informasjon

|              |          |
|--------------|----------|
| ETIM 8.0 Key | EC000012 |
| ETIM 9.0 Key | EC000012 |
| UNSPSC Key   | 39131712 |