


For harde glatte overflater anbefaler vi våre MBT bånd med belegg.

Stålstrips, kulelås, 201.0x4.6mm, Ø12.0-50.0mm, metall, 100stk.
Art.nr. 111-93089 | MBT8S-SS316-ML | El.nr. 1345087 | [Detaljer](#)



- Bånd type MBT, i syrefast rustfritt stål SS316
- Ikke åpningsbart, patentert låsehode
- Korrosjonsbestandig
- Værbestandig
- Utmerket kjemisk bestandighet
-
-

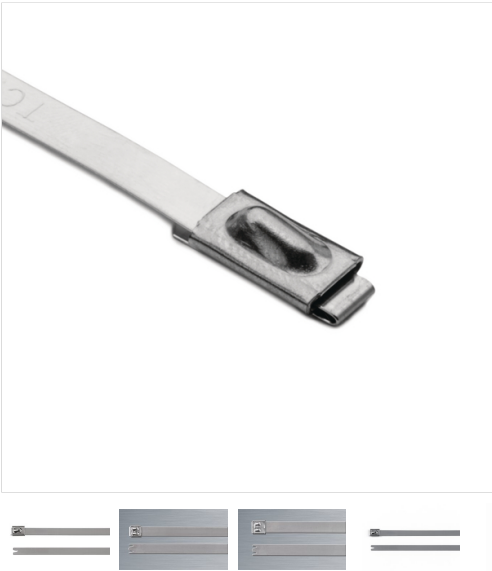


Flere produkter i denne produktgruppen:
[Buntebånd i syrefast rustfritt stål >](#)

Dette produktet er en del av:
[Samples DE M-Boss Compact >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	HellermannTyton's syrefaste stålband type MBT benyttes i de fleste krevende miljøer der ekstra sikkerhet, styrke og brannsikkerhet er et krav. Benyttes i miljøer som kollektivtrafikk, skipsindustrien, offshore, gruver og kjemisk industri, og også i teatre og utstillingshaller. Ved en eventuell brann holdes kablene sikkert på plass og faller ikke ned og blokkerer rømningsveier.
Antall pr.	pose
Delivery Information	For harde glatte overflater anbefaler vi våre MBT bånd med belegg.
Farge	Metall (ML)
GLOBAL PART DESCRIPTION	MBT8S-SS316-ML
Identifikasjonsplate position	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Stålband MBT8S 201x4,6mm
Lokalt ordrenr.	MBT8S.M3P
Låsefunksjon	Kulelås
Materiale	Rustfritt stål SS316 (SS316)
Mont. verktøy	KST-STG200 , HDT16 , MK9SST , MK9PSST
Pakn.	100 stk.
Produkt familie	Serie MBT i SS316 stål
Produkt gruppe	Buntebånd i syrefast rustfritt stål
Unike egenskaper	vibrasjonsbestandig
Variant	Uten riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei


Dimensjon produkt

	
Bredde (W)	4.6 mm
Bunte Ø max.	50.0 mm
Bunte Ø min.	12.0 mm
Buntediameter	12.0-50.0 mm
Lengde (L)	201.0 mm
Min. strekkfasthet	900.0 N
Pakning 0 - Vekt netto	0.0029 kg
Tykkelse (T)	0.3 mm

Spesifikasjoner

Begrenset brannrisiko	Ja
CSA sertifisert	Nei
Driftstemperatur - °C	-80 °C til +538 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Spesifikasjoner / Normer	     
Spesifikasjoner / Normer	IEC 60092, IEC 62275, IEC 62275:2018
UL anerkjent	Nei
UL listet (USA)	Nei

EAN / El.nr. / Pakning

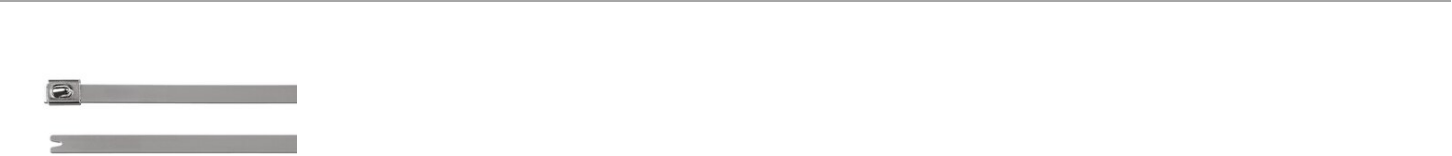

EAN / GTIN	5022660020612
El.nr.	1345087
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	100
Pakning 1 - Bredde (m)	0.095 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.022 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.241 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.290001 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.0005 m³
Pakning 3 - Antall	4000
Pakning 3 - Bredde (m)	0.195 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.2 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.3 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	12.1 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.0117 m³
Pakning 4 - Antall	64000
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	0.344 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	214.6 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	0.33 m³
Tollnummer	73269098

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 8.0 Key	_EC000046
UNSPSC Key	39121703