



## Kabelkanal T1-E 40x60 G

Art.nr. 184-10148 | HTWD-PN-40X60-PVC-GY | El.nr. 1274606 | [Detaljer](#)



- Smale spor for små kabeldiametre
- Jevne kanter beskytter både montør og kabler mot skader
- Fingrene har ingen skarpe kanter og kan fjernes enkelt ved de merkede knekkpunktene
- Flere knekkpunkter i bunnen av veggen muliggjør fjerning av hele veggseksjoner
- Opphøyde monteringspunkter for enkel, rask og sikker festing av tilbehør for kabeltrekking
- Kabelholder og tilbehør stikker ikke ut på undersiden av kabelkanalen
- Løkkene er enkle å sette på og ta av, og holdes sikkert på plass også ved vertikal installasjon og ved vibrasjoner
- Løkkene har samme bredde som sidestykkene og kanalene kan derfor monteres side ved side
- Tilleggsholdere på fingrene, på kanaler med høyde over 80 mm for å forhindre at kablene sklir
- Bunnperforering iht. DIN EN 50085

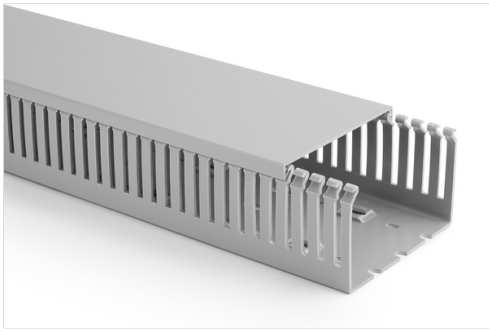


Flere produkter i denne produktgruppen:

[Kabelkanaler i stiv PVC >](#)

### Grunnleggende informasjon

Bruk	HelaDuct HTWD-PN kabelkanaler er designet for ledninger med små diametre og benyttes normalt til styretavler og elektroniske styringer.
Antall pr.	M
Farge	Grå (GY)
Festemetode	Skruemontering
GLOBAL PART DESCRIPTION	HTWD-PN-40X60-PVC-GY
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Kabelkanal T1-E 40x60 G
Lokalt ordrenr.	184-10148
Materiale	Polyvinylklorid (PVC)
Mont. verktøy	<a href="#">4FTOOL</a>
Pakn.	36 m
Produkt familie	HelaDuct HTWD-PN for små kabeldiametre (metriske størrelser)
Produkt gruppe	Kabelkanaler i stiv PVC
Type	HTWD-PN-40X60




Bredde (W)	40 mm
Bredde (W2)	4 mm
Bredde (W3)	6 mm
Høyde (H)	60 mm
Lengde (L)	2 m
Pakning 0 - Vekt netto	0.408 kg

### Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 V0
Driftstemperatur - °C	-5 °C til +65 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
ROHS tilpassning	Ja
Spesifikasjoner / Normer	<b>RoHS</b> ✓
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B
UL OCD link	<a href="#">Link Link Link Link</a>
UL anerkjent	Ja
UL nummer	E357929

### EAN / El.nr. / Pakning



EAN / GTIN	4031026567501
El.nr.	1274606
Opprinnelsesland	IT
Pakning 3 - Antall	36
Pakning 3 - Bredde (m)	0.198 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.182 m
Pakning 3 - Lengde (m)	2.03 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	15.588 kg
Pakning 3 - Volum (m <sup>3</sup> )	0.0732 m <sup>3</sup>
Pakning 4 - Antall	720
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.054 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	332.76 kg
Pakning 4 - Volum (m <sup>3</sup> )	1.012 m <sup>3</sup>
Tollnummer	39259020

### Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000012
ETIM 9.0 Key	EC000012
UNSPSC Key	39131712