

For harde glatte overflater anbefaler vi våre MBT bånd med belegg.

Stålstrips, kulelås, 838.0x12.3mm, Ø12.0-254.0mm, metall, 50stk.
Art.nr. 111-95339 | MBT33XH-SS316L-ML | El.nr. 1344943 | [Detaljer](#)




- MBT stålband, i syrefast rustfritt stål 316L
- Ikke åpningsbar
- Korrosjonsbestandig
- Værbestandig
- Utmerket kjemisk bestandighet
- Tåler høye temperaturer
- Ikke brennbart



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Buntebånd i syrefast rustfritt stål](#) >

Grunnleggende informasjon


Bruk	HellermannTyton's syrefaste stålband type MBT benyttes i de fleste krevende miljøer der ekstra sikkerhet, styrke og brannsikkerhet er et krav. Benyttes i miljøer som kollektivtrafikk, skipsindustrien, offshore, gruver og kjemisk industri, og også i teatre og utstillingshaller. Ved en eventuell brann holdes kablene sikkert på plass og faller ikke ned og blokkerer rømningsveier.
Antall pr.	pc
Delivery Information	For harde glatte overflater anbefaler vi våre MBT bånd med belegg.
Farge	Metall (ML)
GLOBAL PART DESCRIPTION	MBT33XH-SS316L-ML
Identifikasjonsplate posisjon	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Stålband MBT33XH838x12,3mm
Lokalt ordrenr.	MBT33XH.M2P
Låsefunksjon	Kulelås
Materiale	Rustfritt stål SS316L (SS316L)
Mont. verktøy	KST-STG200 , HDT16 , MK9SST , MK9PSST
Pakn.	50 stk.
Produkt familie	MBT serie i rustfritt stål 316L
Produkt gruppe	Buntebånd i syrefast rustfritt stål
Type	MBT33XH
Unike egenskaper	vibrasjonsbestandig
Variant	Uten riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei



Bredde (W)	12.3 mm
Bunte Ø maks	254.0 mm
Bunte Ø min.	12.0 mm
Buntebånd hode bredde	14.6 mm
Buntebånd hode høyde	5.4 mm
Buntebånd hote lengde (metrisk)	14.5 mm
Buntediameter	12.0-254.0 mm
Båndbredde max. (G) (tommer)	0.57 "
Lengde (L)	838.0 mm
Min. strekkfasthet	2700 N
Pakning 0 - Vekt netto	0.0265 kg
Tykkelse (T)	0.3 mm

Spesifikasjoner

Begrenset brannrisiko	Ja
CSA sertifisert	Nei
Driftstemperatur - °C	-80 °C til +538 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
ROHS tilpassning	Ja
Spesifikasjoner / Normer	HF✓LFH✓RoHS✓REACH✓
Spesifikasjoner / Normer	IEC 60092
UL anerkjent	Nei
UL anerkjent	Nei
UL listet	Nei
UL listet (USA)	Nei

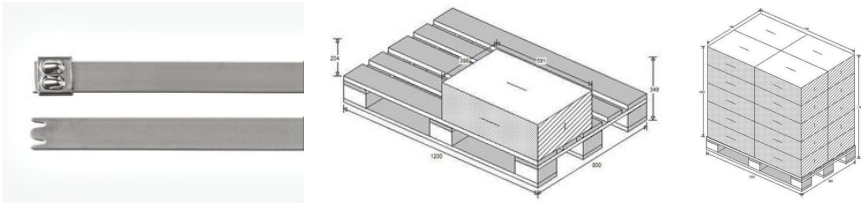

EAN / GTIN	5022660097201
El.nr.	1344943
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	50
Pakning 1 - Bredde (m)	0.09 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.035 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.389 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	1.325001 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.00123 m³
Pakning 3 - Antall	1000
Pakning 3 - Bredde (m)	0.39 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.192 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.586 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	27.30202 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.0439 m³
Pakning 4 - Antall	20000
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.164 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	567.04 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	1.117 m³
Tollnummer	73269098

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703