


For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.

Stålstrips, åpningsbar, 630x5.0mm, Ø20.0-180mm, metall, 100stk.
Art.nr. 111-91400 | MLT24SS5-SS316L-ML | El.nr. 1345081 | [Detaljer](#)



- Åpningsbart rustfritt syrefast buntebånd
- Heavy-duty SS316 stål
- Kan åpnes og brukes igjen
- MLT SS = uten belegg
- MLT SSC = MED polyester belegg, som beskytter mot korrosjon mellom forskjellige materialer

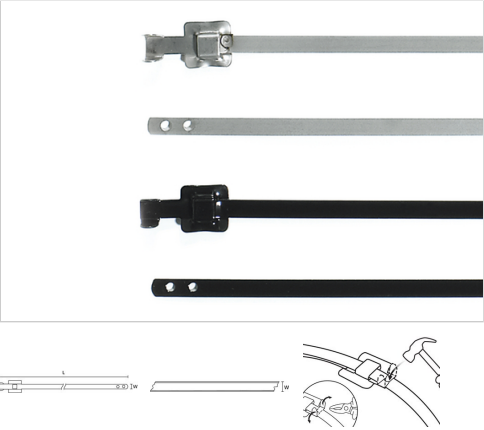

Flere produkter i denne produktgruppen:
[Buntebånd i rustfritt stål, åpningsbare >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	MLT Buntebånd i rustfritt stål. Benyttes i krevende miljøer eller der hvor det er påkrevet med ekstra sikkerhet mot brann og høy bruddstyrke. Benyttes for eksempel innen kollektivtrafikk, skipsbygging, oljerigger, gruvedrift og kjemisk industri. Også i bruk innen områder som teatre og messehaller. Ved brann holdes kablene sikkert på plass uten å falle ned å blokkere nødutganger.
Antall pr.	pose
Delivery Information	For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.
Farge	Metall (ML)
GLOBAL PART DESCRIPTION	MLT24SS5-SS316L-ML
Identifikasjonsplate posisjon	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Stålbånd åpningsbar, MLT24SS5 430x5mm
Låsefunksjon	Åpningsbar
Materiale	Rustfritt stål SS316L (SS316L)
Mont. verktøy	HDT16
Pakn.	100 stk.
Produkt familie	Serie MLT i SS316 stål
Produkt gruppe	Buntebånd i rustfritt stål, åpningsbare
Type	MLT24SS5
Unike egenskaper	vibrasjonsbestandig
Variant	Uten riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

Bredde (vv)	5.0 mm
Bunte Ø maks	180 mm
Bunte Ø min.	20.0 mm
Buntediameter	20.0-180 mm
Lengde (L)	630 mm
Min. strekkfasthet	420 N
Pakning 0 - Vekt netto	0.011 kg
Tykkelse (T)	0.5 mm

Spesifikasjoner

Begrenset brannrisiko	Ja
Driftstemperatur - °C	-80 °C til +538 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
ROHS tilpassning	Ja
Spesifikasjoner / Normer	HF✓LFH✓RoHS✓
Spesifikasjoner / Normer	IEC 60092 series

EAN / El.nr. / Pakning



EAN / GTIN	4031026301570
El.nr.	1345081
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	100
Pakning 1 - Bredde (m)	0.09 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.048 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.728 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	1.100001 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.00314 m³
Tollnummer	73269098

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703