


For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.

Stålstrips, åpningsbar, 230x5.26mm, Ø20.0-60mm, sort, 100stk.
Art.nr. 111-91000 | MLT8SSC5-SS316L/SP-BK | El.nr. 1345054 | [Detaljer](#)



- MLT-serien åpningsbar, rustfri syrefast, stålbånd med Polyesterbelegg

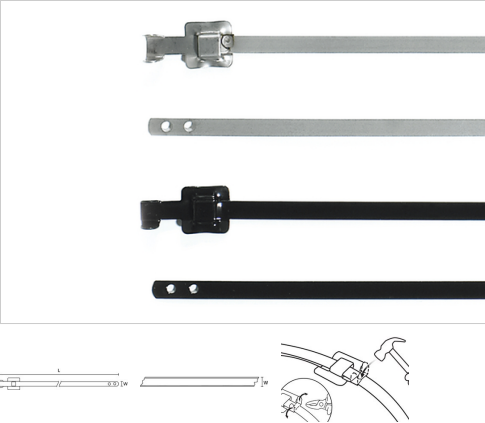

Flere produkter i denne produktgruppen:
[Buntebånd i rustfritt stål, åpningsbare, med belegg >](#)

Grunnleggende informasjon


Bruk	HellermannTyton's rustfrie stålbånd type MLT benyttes i de fleste krevende miljøer der ekstra sikkerhet, styrke og brannsikkerhet er et krav. Benyttes i miljøer som kollektivtrafikk, fartøy, offshore, gruver og kjemisk industri, og også i teatre og utstillingshaller. Ved en eventuell brann holdes kablene sikkert på plass og faller ikke ned og blokkerer rømningsveier.
Antall pr.	pose
Delivery Information	For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	MLT8SSC5-SS316L/SP-BK
Identifikasjonsplate posisjon	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Stålbånd åpningsbar, MLT8SSC5 230x5mm
Lokalt ordrenr.	MLT8SSC5.M3P
Låsefunksjon	Åpningsbar
Materiale	Rustfritt stål SS316L (SS316L), Polyester (SP)
Mont. verktøy	HDT16
Pakn.	100 stk.
Produkt familie	MLT-C
Produkt gruppe	Buntebånd i rustfritt stål, åpningsbare, med belegg
Type	MLT8SSC5
Unike egenskaper	vibrasjonsbestandig
Variant	Uten riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Ja

Bredde (w)	5.26 mm
Bunte Ø maks	60 mm
Bunte Ø min.	20.0 mm
Buntediameter	20.0-60 mm
Lengde (L)	230 mm
Min. strekkfasthet	420 N
Pakning 0 - Vekt netto	0.005 kg
Tykkelse (T)	0.7 mm

Spesifikasjoner

Begrenset brannrisiko	Ja
Brennbarhetsklasse	Ikke brennbart (bortsett fra belegg)
Driftstemperatur - °C	-80 °C til +538 °C
Driftstemperatur belegg	-50 °C til +150 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
ROHS tilpassning	Ja
Spesifikasjoner / Normer	HF✓ LFH✓ RoHS✓

EAN / El.nr. / Pakning



EAN / GTIN	5022660019593
El.nr.	1345054
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	100
Pakning 1 - Bredde (m)	0.146 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.032 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.335 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.500001 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.00157 m³
Pakning 3 - Antall	2000
Pakning 3 - Bredde (m)	0.32 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.14 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.41 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	10.5 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.0184 m³
Pakning 4 - Antall	84000
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.125 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	462.0 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	1.08 m³
Tollnummer	73269098

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703