


Kabelkanal HF 37,5x37,5 Grå

Art.nr. 183-13737 | HTWD-HF-37.5X37.5-PC/ABS-GY | El.nr. 1274650 | [Detaljer](#)




- Fremragende brannhemmende egenskaper
- Smale fingre til mindre ledninger
- Glatte kanter som beskytter montørens fingre og ledninger mot skade
- Kanalfingre kan fjernes uten å etterlate skapre kanter
- Markerte kanter ved sideveggene gjør at veggstykker kan fjernes uten å etterlate skarpe kanter
- Kanallokket sitter sikkert fast både ved lodrett montering og ved vibrasjoner
- Kanallokket slutter glatt til sidene og sparer plass
- Perforering iht. DIN EN 50085

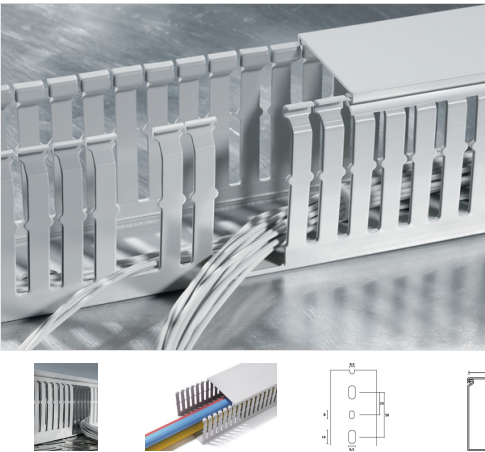

Flere produkter i denne produktgruppen:
[HTWD Halogenfrie kabelkanaler >](#)

Grunnleggende informasjon


Bruk	Disse halogenfrie kabelkanalene benyttes der det stilles store krav til sikkerhet, som f.eks. innenfor offentlig transport, i heiser og i tunneller. Merk: Halogenfrie kanaler er ikke motstandsdyktige mot alle typer oljer og smøremidler.
Antall pr.	eske
Farge	Grå RAL 7035 (GY)
Festemetode	Skruemontering
GLOBAL PART DESCRIPTION	HTWD-HF-37.5X37.5-PC/ABS-GY
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Kabelkanal HF 37,5x37,5 Grå
Materiale	Akrylnitril-butadien-styren legert med Polykarbonat (PC/ABS)
Mont. verktøy	4FTOOL
Pakn.	40 m
Produkt familie	HelaDuct HTWD-HF (DIN-størrelser)
Produkt gruppe	HTWD Halogenfrie kabelkanaler
Type	HTWD-HF-37.5X37.5

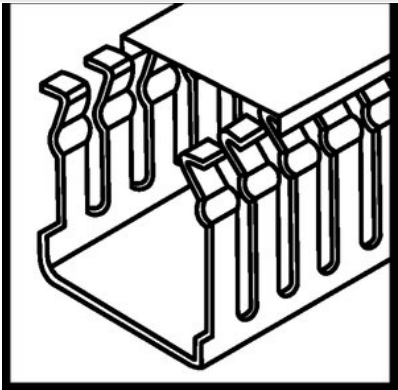

Bredde (W)	37.5 mm
Bredde (W2)	5.0 mm
Bredde (W3)	7.5 mm
Høyde (H)	37.5 mm
Lengde (L)	2 m
Pakning 0 - Vekt netto	0.25 kg

Spesifikasjoner

Begrenset brannrisiko	Ja
Brennbarhetsklasse	UL94 V0
CSA sertifisert	Nei
Driftstemperatur - °C	-25 °C til +90 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
ROHS tilpassning	Ja
Spesifikasjoner / Normer	HF✓LFH✓RoHS✓EN 45545-2
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 62275, EN 45545-2
UL OCD link	Link
UL anerkjent	Ja
UL anerkjent	Nei
UL listet	Nei
UL listet (USA)	Nei
UL nummer	E357929



EAN / GTIN	4031026297538
El.nr.	1274650
Opprinnelsesland	DE
Pakning 3 - Antall	40
Pakning 3 - Bredde (m)	0.18 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.15 m
Pakning 3 - Lengde (m)	2.0 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	11.0 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.054 m³
Pakning 4 - Antall	1120
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.194 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	329.0 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	1.146 m³
Tollnummer	39259020

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000012
ETIM 9.0 Key	EC000012
UNSPSC Key	39131712