

Værbestandig, til ubeskyttet installasjon utendørs, Skapvegger uten svekninger




- Uten koblingsstykke
- Skapvegger uten kabelinnføringer
- Veggflate kan bores i for ledningsinnføring maks. M40
- Med to kabelinnføringer M32 i bunnen
- Værbestandig, motstandsdyktig mot UV-stråling, beskyttet mot regn, temperaturbestandig, slagfast, etc.
- Sjøvannbestandig
- "Offshore bruk"
- Koblingsboksen kan plomberes uten ekstra tilbehør
- Eksterne braketter for veggmontering er inkludert
- Fargetone: svart, RAL 9011


Veggtykkelse bunn	2,6 mm
Merkespenning	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Materiale	PC (polykarbonat) med GFS
Tetthetsgrad	IP 66 / IP 67 / IP 69 IP 67, korttids neddykking IP 69, Vanntrykk: maks. 100 bar, Vanntemperatur: maks. 80 °C, Avstand => 0,15 m
Innbyggingsbredde	175 mm
Innbyggingshøyde	120 mm
Maks. innbyggingsdybde	76 mm
Bredde	210 mm
Høyde	155 mm
Dybde	92 mm
Vekt:	0,414 kg
Iht. standarden	IEC 60670-22
Iht. standarden	DNV GL - sertifikatnr.: TAE00000EE

Tegninger

Måltegning

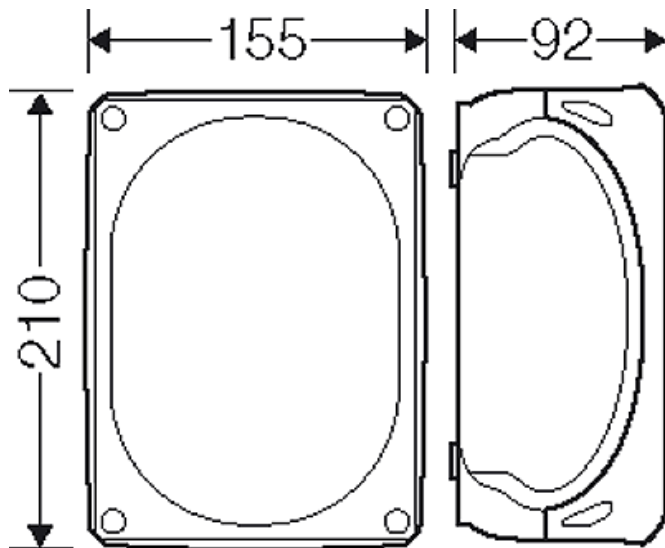

Detaljmål

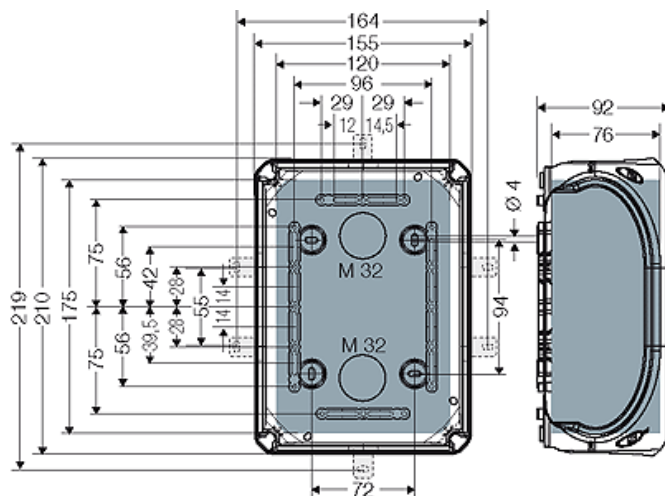

Skapvegger

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Bruksområde

Egnet til ubeskyttet installasjon utendørs
Se teknisk informasjon om hvordan redusere dannelse og oppsamling av kondensvann.

Motstandsdyktighet ved intervallmessig vask

Motstand mot rengjøringsprosedyrer en gang i mellom (direkte stråle) med høytrykksspyler uten rengjøringsadditiver, vanntrykk: maks. 100 bar, vanntemperatur: maks 80 °C, avstand $\geq 0,15$ m, i henhold til DIN EN 60529:2014-09 (IEC 60529:2013) = IP 69. Kun med kabelinnganger HENSEL AKM eller ASS.

Omgivelsestemperatur

Middelverdi over 24 timer + 55 °C
Maksimalverdi + 70 °C
Minsteverdi - 25 °C

Brannbeskyttelse ved indre feil

Krav til elektriske enheter fra driftsmiddelnormer og lovverk
Minstekrav
- Glødetrådprøvet iht. IEC 60695-2-11:
- 650 °C for skap og kabelinnføringer
- 850 °C for strømførende deler

Branntestet

Glødetrådprøvet IEC 60695-2-11: 960 °C
UL Subject 94: V-0
Flammehemmende
Selvslukkende

Tetthetsgrad mot mekanisk belastning

IK09 (10 Joule)

toksiske egenskaper

halogenfri
Silikonfri
"Halogenfri" i overenstemmelse med prøving på kabel og
isolerte ledere – korrosivitet fra branngasser – etter IEC
60754-2

Merk

Materialeegenskaper, se tekniske data