

For harde glatte overflater anbefaler vi våre MBT bånd med belegg.

Stålstrips, kulelås, 685.0x4.6mm, Ø12.0-203.0mm, metall, 100stk.
Art.nr. 111-93279 | MBT27S-SS316L-ML | El.nr. 1345090 | [Detaljer](#)




- MBT stålbånd, i syrefast rustfritt stål 316L
- Ikke åpningsbar
- Korrosjonsbestandig
- Værbestandig
- Utmerket kjemisk bestandighet
- Tåler høye temperaturer
- Ikke brennbar



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Buntebånd i syrefast rustfritt stål](#) >

Grunnleggende informasjon

Bruk	HellermannTyton's syrefaste stålbånd type MBT benyttes i de fleste krevende miljøer der ekstra sikkerhet, styrke og brannsikkerhet er et krav. Benyttes i miljøer som kollektivtrafikk, skipsindustrien, offshore, gruver og kjemisk industri, og også i teatre og utstillingshaller. Ved en eventuell brann holdes kablene sikkert på plass og faller ikke ned og blokkerer rømningsveier.
Antall pr.	pose
Delivery Information	For harde glatte overflater anbefaler vi våre MBT bånd med belegg.
Farge	Metall (ML)
GLOBAL PART DESCRIPTION	MBT27S-SS316L-ML
Identifikasjonsplate posisjon	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Stålbånd MBT27S 681x4,6mm
Lokalt ordrenr.	MBT27S.M3P
Låsefunksjon	Kulelås
Materiale	Rustfritt stål SS316L (SS316L)
Mont. verktøy	KST-STG200 , HDT16 , MK9SST , MK9PSST
Pakn.	100 stk.
Produkt familie	MBT serie i rustfritt stål 316L
Produkt gruppe	Buntebånd i syrefast rustfritt stål
Type	MBT27S
Unike egenskaper	vibrasjonsbestandig
Variant	Uten riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei




Bredde (W)	4.6 mm
Bunte Ø maks	203.0 mm
Bunte Ø min.	12.0 mm
Buntediameter	12.0-203.0 mm
Lengde (L)	685.0 mm
Min. strekkfasthet	900 N
Pakning 0 - Vekt netto	0.0079 kg
Tykkelse (T)	0.3 mm

Spesifikasjoner

Begrenset brannrisiko	Ja
CSA sertifisert	Nei
Driftstemperatur - °C	-80 °C til +538 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
ROHS tilpassning	Ja
Spesifikasjoner / Normer	      
Spesifikasjoner / Normer	IEC 60092, IEC 62275, IEC 62275:2018, IEC 62275 (2006-10)
UL anerkjent	Nei
UL anerkjent	Nei
UL listet	Nei
UL listet (USA)	Nei

EAN / El.nr. / Pakning

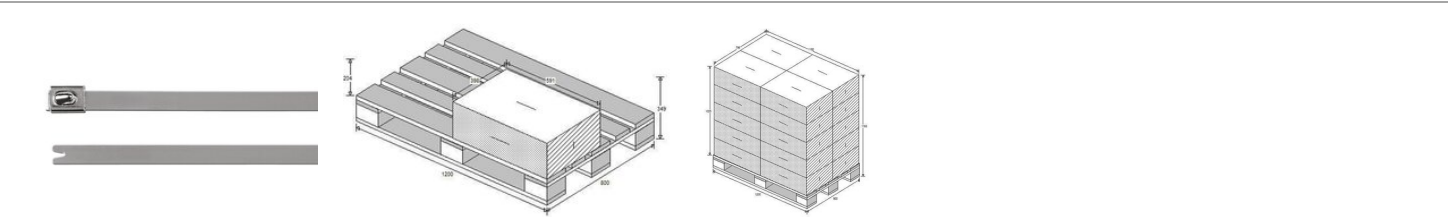

EAN / GTIN	5022660020643
El.nr.	1345090
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	100
Pakning 1 - Bredde (m)	0.09 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.035 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.389 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.790001 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.00123 m³
Pakning 3 - Antall	2000
Pakning 3 - Bredde (m)	0.39 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.192 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.586 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	16.60202 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.0439 m³
Pakning 4 - Antall	40000
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.164 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	353.04 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	1.117 m³
Tollnummer	73269098

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703