



Med eller uten klemmer

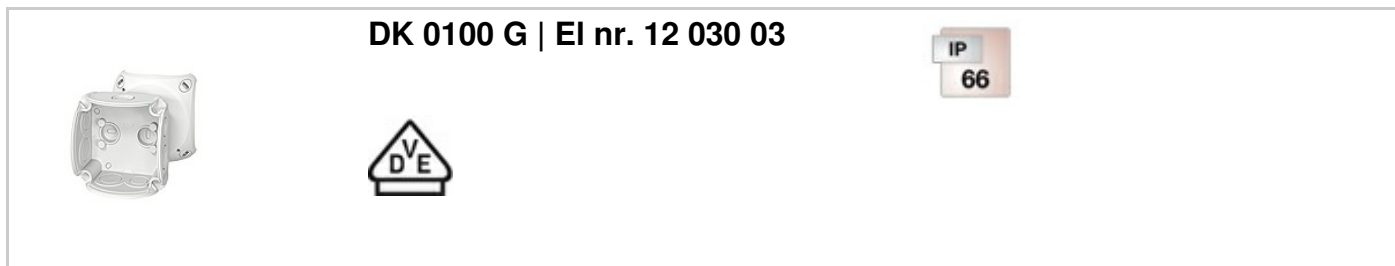

- Uten koblingsstykke
- Med integrerte elastiske membraner som kan fjernes for kabelinngang via kabelgjennomføringer, tetningsområde 6,0-15,0 mm
- Med én kabelinngang i bunnen, tetningsområde Ø 6,0-13,0 mm
- Koblingsboksen kan plomberes uten ekstra tilbehør
- Eksterne braketter for veggmontering er inkludert
- Fargetone: grå, RAL 7035
- For å lukke åpne membraner bruk hylser type EDK. Tetthetsgrad = IP 66.

Merkespenning	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Materiale	PP (polypropylen)
Tetthetsgrad	IP 66
Innbyggingsbredde	65 mm
Innbyggingshøyde	65 mm
Maks. innbyggingsdybde	40 mm
Bredde	84 mm
Høyde	84 mm
Dybde	55 mm
Vekt:	0,087 kg
Iht. standarden	IEC 60670-22

Tegninger

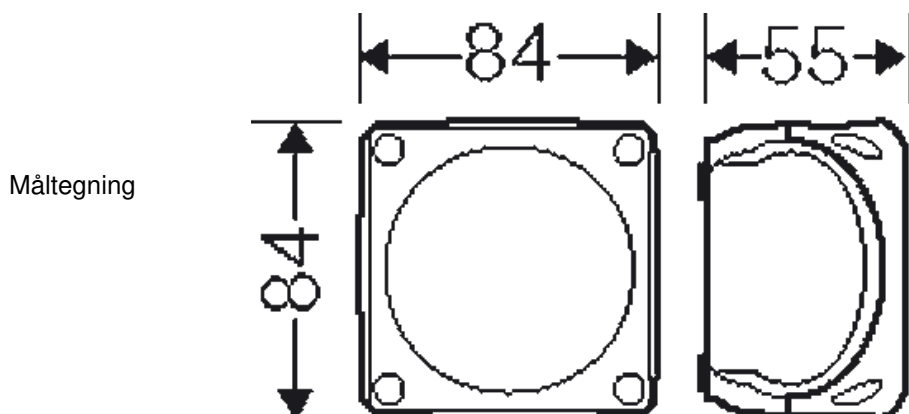

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Bruksområde	Egnet til bruk innendørs og til beskyttet installasjon utendørs
Omgivelsestemperatur	Maksimalverdi + 40 °C Minsteverdi - 25 °C
Brannbeskyttelse ved indre feil	Krav til elektriske enheter fra driftsmiddelnormer og lovverk Minstekrav - Glødetrådprøvet iht. IEC 60695-2-11: - 650 °C for skap og kabelinnføringer - 850 °C for strømførende deler
Branntestet	Glødetrådprøvet IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 Flammehekkende Selvslukkende
Tetthetsgrad mot mekanisk belastning	IK07 (2 Joule)
toksiske egenskaper	halogenfri Silikonfri "Halogenfri" i overensstemmelse med prøving på kabel og isolerte ledere – korrosivitet fra branngasser – etter IEC 60754-2
Merk	Materialeegenskaper, se tekniske data