


For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.

Stålstrips, åpningsbar, 330x10.26mm, Ø25.0-90mm, sort, 100stk.
Art.nr. 111-91123 | MLT12SSC10-SS316L/SP-BK | El.nr. 1345051 | [Detaljer](#)



- MLT-serien åpningsbar, rustfri syrefast, stålband med Polyesterbelegg

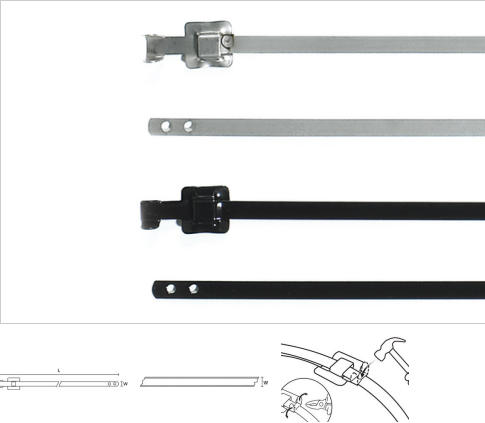

Flere produkter i denne produktgruppen:
[Buntebånd i rustfritt stål, åpningsbare, med belegg >](#)

Grunnleggende informasjon


Bruk	HellermannTyton's rustfrie stålband type MLT benyttes i de fleste krevende miljøer der ekstra sikkerhet, styrke og brannsikkerhet er et krav. Benyttes i miljøer som kollektivtrafikk, fartøy, offshore, gruver og kjemisk industri, og også i teatre og utstillingshaller. Ved en eventuell brann holdes kablene sikkert på plass og faller ikke ned og blokkerer rømningsveier.
Antall pr.	pose
Delivery Information	For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	MLT12SSC10-SS316L/SP-BK
Identifikasjonsplate posisjon	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Stålband MLT12SSC10 330x10mm
Lokalt ordrenr.	MLT12SS10
Låsefunksjon	Åpningsbar
Materiale	Rustfritt stål SS316L (SS316L), Polyester (SP)
Mont. verktøy	HDT16
Pakn.	100 stk.
Produkt familie	MLT-C
Produkt gruppe	Buntebånd i rustfritt stål, åpningsbare, med belegg
Type	MLT12SSC10
Unike egenskaper	vibrasjonsbestandig
Variant	Uten riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Ja

Bredde (w)	10.26 mm
Bunte Ø maks	90 mm
Bunte Ø min.	25.0 mm
Buntediameter	25.0-90 mm
Lengde (L)	330 mm
Min. strekkfasthet	850 N
Pakning 0 - Vekt netto	0.014 kg
Tykkelse (T)	0.7 mm

Spesifikasjoner

Begrenset brannrisiko	Ja
Brennbarhetsklasse	Ikke brennbart (bortsett fra belegg)
CSA sertifisert	Nei
Driftstemperatur - °C	-80 °C til +538 °C
Driftstemperatur belegg	-50 °C til +150 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
ROHS tilpassning	Ja
Spesifikasjoner / Normer	HF✓LFH✓RoHS✓
UL anerkjent	Nei
UL anerkjent	Nei
UL listet	Nei
UL listet (USA)	Nei

EAN / El.nr. / Pakning

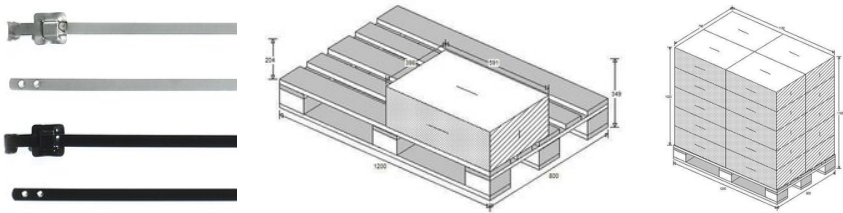

EAN / GTIN	5022660019562
El.nr.	1345051
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	100
Pakning 1 - Bredde (m)	0.12 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.01 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.35 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	1.400001 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.00042 m³
Pakning 3 - Antall	1000
Pakning 3 - Bredde (m)	0.39 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.192 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.586 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	14.80201 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.0439 m³
Pakning 4 - Antall	20000
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.164 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	317.04 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	1.117 m³
Tollnummer	73269098

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703