

For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.

Stålstrips, kulelås, 838x4.6mm, Ø17-254mm, sort, 100stk.

Art.nr. 111-00293 | MBT33SFC-SS316L/SP-BK | El.nr. 1344960 | [Detaljer](#)



- MBT med belegg, produsert i syrefast rustfritt stål 316, polyesterbelegg
- Ikke åpningsbart låsehode
- MBT med belegg har ingen skarpe kanter
- Behagelig å installere
- Eliminerer kontaktkorrosjon mellom ulike materialer under montering

**HF** ✓ **LFH** ✓ **RoHS** ✓

Flere produkter i denne produktgruppen:  
[Buntebånd i syrefast rustfritt stål med belegg](#) >

Grunnleggende informasjon

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruk                              | MBT-serien av buntebånd i rustfritt stål kan brukes under de mest krevende forhold eller der ekstra sikkerhet, styrke og brannmotstand til en metallfeste er nødvendig. Brukes i alle bransjer fra massetransport, skipsbygging, oljerigger, gruvedrift og kjemisk industri, teatre og utstillingshaller. I tilfelle brann vil kabler holdes sikkert på plass og vil ikke falle for å blokkere nødutganger. Fullbelagte bånd kan også brukes for å unngå refleksjon. Et viktig hensyn for eksempel i forsvarsindustrien. |
| Antall pr.                        | pose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Delivery Information              | For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Farge                             | Sort (BK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GLOBAL PART DESCRIPTION           | MBT33SFC-SS316L/SP-BK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Identifikasjonsplate position     | ingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Stålbånd MBT33SFC 838x4,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Låsefunksjon                      | Kulelås                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Materiale                         | Rustfritt stål SS316L (SS316L), Polyester (SP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mont. verktøy                     | <a href="#">KST-STG200</a> , <a href="#">HDT16</a> , <a href="#">MK9SST</a> , <a href="#">MK9PSST</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pakn.                             | 100 stk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produkt familie                   | Serie MBT-FC, rustfritt stål SS316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produkt gruppe                    | Buntebånd i syrefast rustfritt stål med belegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Type                              | MBT33SFC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Unike egenskaper                  | vibrasjonsbestandig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Variant                           | Uten riller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Åpningsbar lås (Ja/Nei)           | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |




|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Bredde (W)             | 4.6 mm    |
| Bunte Ø max.           | 254 mm    |
| Bunte Ø min.           | 17 mm     |
| Buntediameter          | 17-254 mm |
| Lengde (L)             | 838 mm    |
| Min. strekkfasthet     | 540 N     |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.01 kg   |
| Tykkelse (T)           | 0.38 mm   |

Spesifikasjoner

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Begrenset brannrisiko         | Ja                                   |
| Brennbarhetsklasse            | Ikke brennbart (bortsett fra belegg) |
| Driftstemperatur - °C         | -80 °C til +538 °C                   |
| Driftstemperatur belegg       | -50 °C til +150 °C                   |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja                                   |
| Farlig gods                   | Nei                                  |
| Halogenfri                    | Ja                                   |
| ROHS tilpassning              | Ja                                   |
| Spesifikasjoner / Normer      | HF ✓ LFH ✓ RoHS ✓                    |

EAN / El.nr. / Pakning

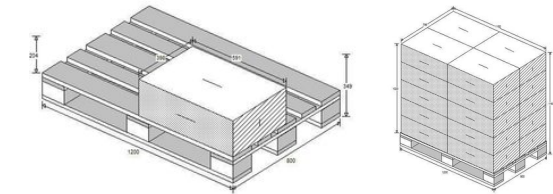

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN / GTIN                   | 5022660312434 |
| El.nr.                       | 1344960       |
| Opprinnelsesland             | GB            |
| Pakning 1 - Antall           | 100           |
| Pakning 1 - Bredde (m)       | 0.151 m       |
| Pakning 1 - Høyde (m)        | 0.241 m       |
| Pakning 1 - Lengde (m)       | 0.847 m       |
| Pakning 1 - Type             | pose          |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 1.000001 kg   |
| Pakning 1 - Volum (m³)       | 0.03082 m³    |
| Pakning 3 - Antall           | 2000          |
| Pakning 3 - Bredde (m)       | 0.39 m        |
| Pakning 3 - Høyde (m)        | 0.192 m       |
| Pakning 3 - Lengde (m)       | 0.586 m       |
| Pakning 3 - Type             | eske          |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 20.80202 kg   |
| Pakning 3 - Volum (m³)       | 0.0439 m³     |
| Pakning 4 - Antall           | 40000         |
| Pakning 4 - Bredde (m)       | 0.8 m         |
| Pakning 4 - Høyde (m)        | 1.164 m       |
| Pakning 4 - Lengde (m)       | 1.2 m         |
| Pakning 4 - Type             | pall          |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 437.04 kg     |
| Pakning 4 - Volum (m³)       | 1.117 m³      |
| Tollnummer                   | 73269098      |

Mer informasjon

|              |          |
|--------------|----------|
| ETIM 8.0 Key | EC000046 |
| ETIM 9.0 Key | EC000046 |
| UNSPSC Key   | 39121703 |