


Gnagebestandig og selvlåsende kabelstrømpe

Art.nr. 170-01162 | Twist-In-RR-19-PET/GF-BK/WH | El.nr. 1201211 | [Detaljer](#)

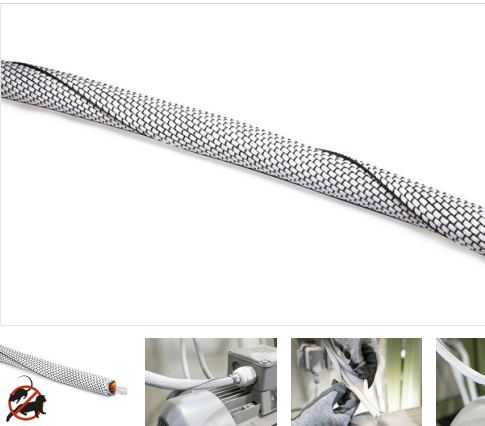

- Selvlukkende hylse laget av glassfiber og polyester
- Gnagebestandig
- Selvslukkende materiale
- Optimal beskyttelse mot slitasje, vibrasjoner og sjokk
- UV-bestandig
- Sertifisert i henhold til jernbanestandard EN45545-2: R22 HL3, R23 HL3
- Rask og enkel montering og ettermontering
- Lett
- Gir mulighet for inspeksjon og vedlikehold av kabler
- God motstand mot syrer og løsemidler
- God motstand mot tøffe værforhold
- God motstand mot mikroorganismer

HF✓


RoHS✓

EN 45545-2

Flere produkter i denne produktgruppen:
[Gnagebestandig selvlåsende hylse >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	Helagaine Twist-In-RR brukes til å bunte og beskytte kabler og slanger mot gnagere i krevende områder som i bilindustrien, jernbanetunneller, trafostasjoner, basestasjoner for telekom, kloakksystemer og kabelkummer.
Antall pr.	rull
Farge	Hvit (WH), Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	Twist-In-RR-19-PET/GF-BK/WH
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Gnagebestandig og selvlåsende kabelstrømpe
Materiale	Polyester (PET), Glassfiber (GF)
Pakn.	25 m
Produkt familie	Helagaine Twist-In-RR
Produkt gruppe	Gnagebestandig selvlåsende hylse
Type	Twist-In-RR-19



Bunte Ø maks	19 mm
Bunte Ø min.	16 mm
Buntediameter	16-19 mm
Lengde (L)	25 m
Nominell Ø	19.1 mm
Nominell ø (tommer)	0.75 "
Pakning 0 - Vekt netto	0.049 kg
Veggtykkelse (WT)	0.8 mm
Vekt	49 g/m

Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	FMVSS-302
CE-sertifisert	Nei
CSA sertifisert	Nei
Driftstemperatur - °C	-70 °C til +125 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
ROHS tilpassning	Ja
Smeltepunkt	+225 °C
Spesifikasjoner / Normer	HF✓RoHS✓EN 45545-2
Spesifikasjoner / Normer	EN 45545-2
UL anerkjent	Nei
UL anerkjent	Nei
UL listet	Nei
UL listet (USA)	Nei
UV-stabiliserende (Ja/Nei)	Ja

EAN 7 GTIN	4051026069142
El.nr.	1201211
Opprinnelsesland	FR
Pakning 1 - Antall	25
Pakning 1 - Bredde (m)	0.375 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.162 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.375 m
Pakning 1 - Type	rull
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	1.225 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.02278 m³
Pakning 3 - Antall	50
Pakning 3 - Bredde (m)	0.375 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.375 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.375 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	2.95 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.0527 m³
Pakning 4 - Antall	600
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	0.894 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	56.4 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	0.858 m³
Rull-lengde	25 m
Rull-lengde (tommer)	82.0 ft
Tollnummer	58063210

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC001182
ETIM 9.0 Key	EC001182
UNSPSC Key	39131602