


For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.

Stålstrips, åpningsbar, 330x5.0mm, Ø20.0-90mm, metall, 100stk.

Art.nr. 111-94120 | MLT12SS5-SS316L-ML | El.nr. 1345079 | [Detaljer](#)

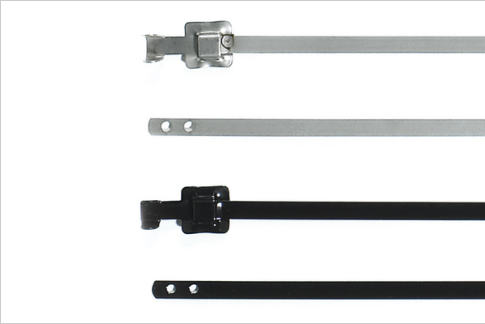

- Åpningsbart rustfritt syrefast buntebånd
- Heavy-duty SS316 stål
- Kan åpnes og brukes igjen
- MLT SS = uten belegg
- MLT SSC = MED polyester belegg, som beskytter mot korrosjon mellom forskjellige materialer



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Buntebånd i rustfritt stål, åpningsbare >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	MLT Buntebånd i rustfritt stål. Benyttes i krevende miljøer eller der hvor det er påkrevet med ekstra sikkerhet mot brann og høy bruddstyrke. Benyttes for eksempel innen kollektivtrafikk, skipsbygging, oljerigger, gruvedrift og kjemisk industri. Også i bruk innen områder som teatre og messehaller. Ved brann holdes kablene sikkert på plass uten å falle ned å blokkere nødutganger.
Antall pr.	pc
Delivery Information	For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.
Farge	Metall (ML)
GLOBAL PART DESCRIPTION	MLT12SS5-SS316L-ML
Identifikasjonsplate posisjon	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Stålbånd åpningsbar, MLT12SS5 330x5mm
Lokalt ordrenr.	MLT12SS5
Låsefunksjon	Åpningsbar
Materiale	Rustfritt stål SS316L (SS316L)
Mont. verktøy	HDT16
Pakn.	100 stk.
Produkt familie	Serie MLT i SS316 stål
Produkt gruppe	Buntebånd i rustfritt stål, åpningsbare
Type	MLT12SS5
Unike egenskaper	vibrasjonsbestandig
Variant	Uten riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

Bredde (w)	5.0 mm
Bunte Ø maks	90 mm
Bunte Ø min.	20.0 mm
Buntediameter	20.0-90 mm
Lengde (L)	330 mm
Min. strekkfasthet	420 N
Pakning 0 - Vekt netto	0.0062 kg

Spesifikasjoner

Begrenset brannrisiko	Ja
Driftstemperatur - °C	-80 °C til +538 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
ROHS tilpassning	Ja
Spesifikasjoner / Normer	   
Spesifikasjoner / Normer	IEC 60092 series

EAN / El.nr. / Pakning



EAN / GTIN	5022660312953
El.nr.	1345079
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	100
Pakning 1 - Bredde (m)	0.102 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.03 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.412 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.620001 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.00126 m³
Pakning 3 - Antall	2000
Pakning 3 - Bredde (m)	0.305 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.12 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.407 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	12.9 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.0149 m³
Pakning 4 - Antall	108000
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.225 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	717.6 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	1.176 m³
Tollnummer	73269098

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703