

STRØMTRANSFORMATOR

TDH6.2 200/5A

Artikkelnummer	CI77058FU01	
Elnummer	80 051 31	
GTIN	8433059423353	
Leverandør	Circutor	

Klasse 0,2s fra 0,3VA

- Godkjent for avregning
- Testsertifikat
- Plomberbar
- Serienummer

PRODUKTBESKRIVELSE

TDH6.2 200/5A er en montasjevennlig strømtransformator levert i klasse 0,2s, allerede fra 0,3VA. TDH serien leveres med egne unike serienummer og individuelle testsertifikat som kan lastes ned digitalt. Merkeskilt på toppen er godt merket med nødvendige spesifikasjoner og har i tillegg strekkode for registrering av serienummer. Strømretning for riktig montasje er godt merket på toppen og sidene av trafoen.

TDH6.2 serien leveres med lysåpning Ø26mm og utsparinger for montasje på strømskinne i størrelse 25x12, 30x10 eller 20x20mm. Det medfølger nødvendige innfestninger mot skinne samt festelabber for montasje direkte mot bunnplate. TDH6.2 kan og enkelt festes direkte mot kabel via buntbånd gjennom egne innfestninger på trafo. Med montasjeplate som leveres som tilbehør er det og mulighet for at montere trafo på standard 35mm din-skinne. Transparent termineringsdeksel for plombering medfølger.

BRUKSOMRÅDER

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tilkobling	Skruterminal 4mm ² enleder eller 6mm ² flertrådig leder
Moment	S1 – S2 tilkobling ≤ 0.6 Nm
Moment skinneinnfestning	≤ 0.5Nm
Lysåpning	Kabel ø26 mm eller skinne 25x12, 30x10, 20x20mm
Kapsling	Selvslukkende polykarbonatkapsling VO, UL94
Bruksområde	Innendørs


Merkeskilter	Tekniske egenskaper og strømretning i grå polyester 38X26 mm
Tilbehør	DIN-feste for 35mm skinnemontasje
Emballasje	Eske
Produktstandard	I.E.C. 61869-1, 61869-2
Primærstrøm	200 A
Sekundærstrøm	5 A
Ytelse	0.3 - 3.5 VA
Nøyaktighetsklasse	0,2S
Maks merkespenning (Um)	720 Vac
Isolasjonsspenning	3 kV under 1 minutt
Kontinuerlig overlast (Icth)	1 In
Termisk korttidsstrøm (Ith)	60 In
Sikkerhetsfaktor	FS5
Dynamisk grense strøm (Idyn)	2.5 Ith
Frekvens	50 – 60 Hz
Termisk klasse	B (130 °C)
Driftstemperatur	-25 ... +45 °C
Oppbevaringstemperatur	-40 ... +85 °C
Relativ fuktighet (ikke-kondenserende)	15 ... 95 %
Maksimal høyde	2000 m
Beskyttelse klasse	IP20
Vekt	450 gr

TILBEHØR

Montasjeplate mot 35 mm DIN-skinne

Artikkelnummer	CI75102	
Artikkelnavn	DIN-feste 50x50mm TD5-TD6-TD6,2	
Elnummer	80 022 54	
Leverandør	Circutor	

MÅLSKISSE

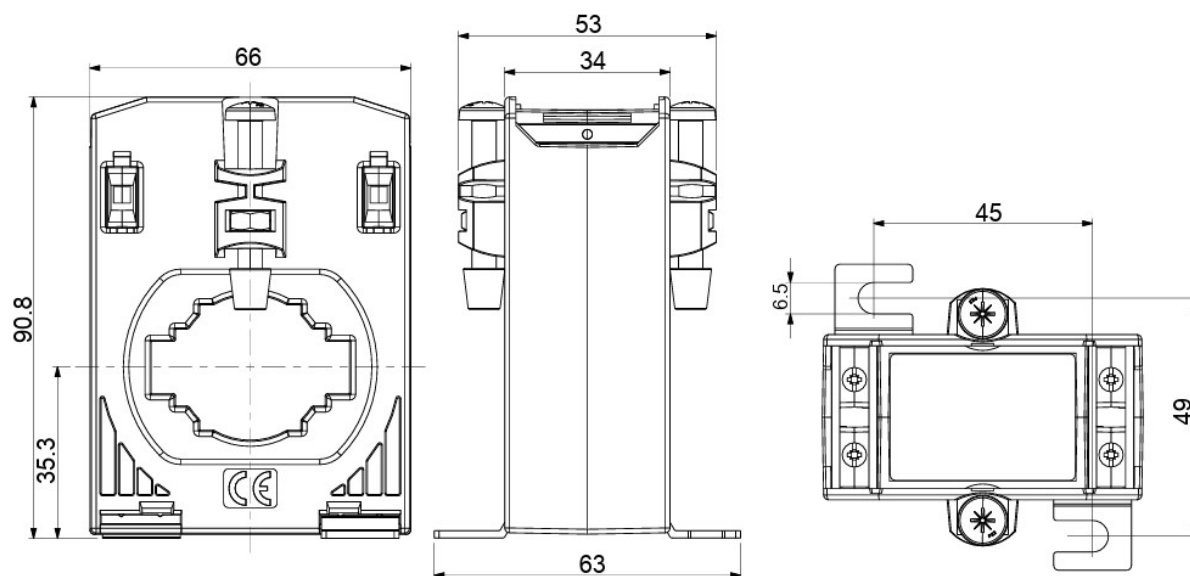

MONTASJE STRØMRETNING

